


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: RD03.D8

RD03.D8: Einbauleuchte 9 Zellen - UGR<19 - DALI - weiss / durchsichtig



Produktcode

RD03.D8: Einbauleuchte 9 Zellen - UGR<19 - DALI - weiss / durchsichtig

Beschreibung

Einbauleuchte bestehend aus Leuchtquelle, 9-zelligem Lichttraster und Komponenten für den Betrieb. Version für Beleuchtung mit kontrollierter Leuchtdichte UGR< 19- gemäß Norm für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung. Hauptkorpus aus extrudiertem Aluminium - eloxiertes Finish - Enddeckel aus Zamak-Guss - Matt-Finish Halterung für LED-Lichtquellen aus Polkarbonat. Befestigungsfedern aus Stahl Draht. Das Optikgehäuse besteht aus einem Raster aus strukturiertem, durchscheinendem Metacrylat mit katadioptrischem System (patentierter Opti Beam Diamond-Optik) - ohne galvanische Oberflächenbehandlung - mit hochglanzbeschichteter Abdeckung aus PP Im Raster sind Blenden mit Mehrfach-Linsen für LED-Quellen integriert. Ergebnis ist eine sehr elegante und professionelle Lichtausstrahlung kombiniert mit einer hohen Betriebseffizienz. Dimmbares DALI-Vorschaltgerät mit der Leuchte verbunden.

Installation

Einbauleuchte mit Gegenhalterfedern aus Stahl Draht; die Einbauöffnung ist an der Rasterdecke 63 x 543 vorzunehmen.

Farben

Weiß Durchsichtig (D8)

Gewicht (Kg)

1.06

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

komplett mit eingebauter DALI-Versorgungseinheit; Schnellanschlüsse am Vorschaltgerät.

Anmerkungen

Das Produkt ist in Konformität zur Norm EN60598-2-22 an zentrale Notlichtsysteme anschließbar.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2390	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	16.3	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	2880	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	14	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	146.7	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	33	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		


Polardiagramm

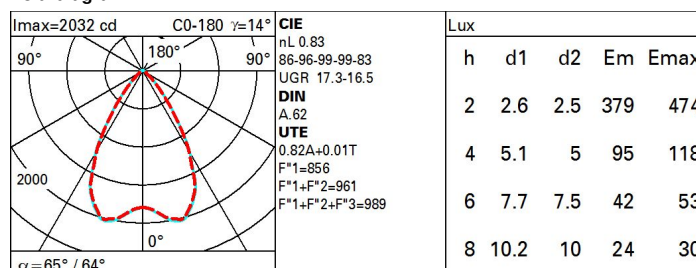

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	64	60	57	63	59	59	55	68
1.0	73	68	65	62	67	64	64	60	73
1.5	78	75	72	69	73	71	70	66	81
2.0	81	79	76	74	77	75	74	71	87
2.5	83	81	79	78	80	78	77	74	90
3.0	85	83	81	80	81	80	79	76	93
4.0	86	85	84	82	83	82	81	78	95
5.0	87	86	85	84	84	83	82	79	96

Söller-Diagramm

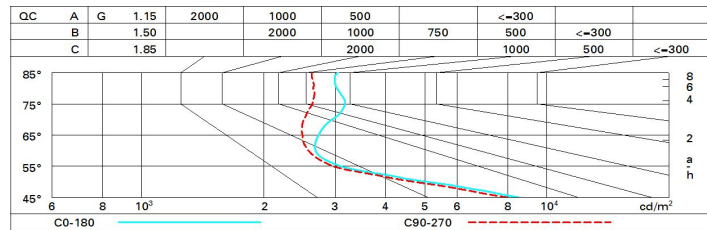

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2880 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		x					y			
2H	2H	15.8	16.4	16.1	16.7	17.0	15.6	16.3	15.9	16.5
	3H	16.2	16.7	16.5	17.0	17.3	15.6	16.2	16.0	16.5
	4H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	15.6	16.1	16.0	16.5
	6H	16.7	17.2	17.1	17.6	17.9	15.6	16.1	16.0	16.4
	8H	16.8	17.3	17.2	17.7	18.0	15.6	16.0	16.0	16.4
	12H	16.9	17.4	17.3	17.7	18.1	15.5	16.0	15.9	16.4
4H	2H	15.8	16.3	16.1	16.6	17.0	16.1	16.6	16.5	17.0
	3H	16.3	16.8	16.7	17.1	17.5	16.3	16.7	16.7	17.1
	4H	16.7	17.1	17.2	17.5	18.0	16.4	16.8	16.8	17.1
	6H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.4	16.4	16.8	16.9	17.2
	8H	17.3	17.7	17.8	18.1	18.6	16.5	16.8	16.9	17.2
	12H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.7	16.5	16.8	16.9	17.2
8H	4H	16.8	17.2	17.3	17.6	18.1	16.9	17.2	17.3	17.6
	6H	17.4	17.6	17.9	18.1	18.6	17.1	17.4	17.6	17.8
	8H	17.6	17.9	18.1	18.3	18.9	17.2	17.4	17.7	17.9
	12H	17.8	18.0	18.4	18.6	19.1	17.3	17.5	17.8	18.0
12H	4H	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1	17.0	17.3	17.5	17.7
	6H	17.4	17.6	17.9	18.1	18.7	17.2	17.5	17.8	18.0
	8H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9	17.4	17.6	17.9	18.1
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	1.6	/ -1.5			1.8	/ -1.6		
		1.5H	3.4	/ -1.8			3.6	/ -1.9		
		2.0H	5.0	/ -1.9			5.3	/ -2.1		