


Dernière mise à jour des informations: Février 2025

**Configuration du produit: RD16.D8**

RD16.D8: encastré 3 cellules - UGR&lt;19 - Blanc / transparent

**Référence produit**

RD16.D8: encastré 3 cellules - UGR&lt;19 - Blanc / transparent

**Description technique**

Appareil encastrable composé d'un dispositif source et d'un raster émetteur à 3 cellules - modèle avec composants de fonctionnement à commander séparément. Version pour éclairage à luminance contrôlée UGR < 19 - conforme à la norme en matière d'utilisation en lieux équipés d'écrans d'affichage. Sources LED à indice de rendu de couleur élevé. Corps principal en aluminium extrudé - finition anodisée - embouts de fermeture en fonte de zamak - finition d'aspect naturel. Support pour sources LED en polycarbonate. Ressorts de fixation en fil d'acier. Le système optique se compose d'un raster en méthacrylate texturé translucide, consistant en un système catadioptrique (optique brevetée Opti Beam Diamond) - sans galvanisations - avec revêtement en PET finition brillante. Le raster comprend les diaphragmes à lentilles multiples pour les sources LED. Tous ces éléments donnent au final une émission lumineuse très élégante et professionnelle, combinée à une haute efficacité d'exercice. Les composants de câblage accessoires prévoient aussi l'utilisation de multiples encastrés avec une seule unité d'alimentation.

**Installation**

encastrement avec ressorts de contre-poussée en fil d'acier, ouverture à pratiquer sur faux-plafond, de 63 x 183

**Coloris**

Blanc Transparent (D8)

**Poids (Kg)**

0.4

**Montage**

encastré au plafond

**Câblage**

Le driver et les composants de câblage sont disponibles sous des références séparées ; ce système permet aussi d'utiliser plusieurs encastrés (2/3 max.) avec une seule unité d'alimentation ; le produit peut être raccordé à des systèmes de secours centralisés conformes à la norme EN60598-2-22. Pour des informations plus détaillées, consulter la notice d'instructions.


**Remarque**

Possibilité d'utilisations multiples grâce à l'utilisation de répartiteurs (obligatoires) et de rallonges de connexion à commander séparément.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**


Im du système:	797	IRC (minimum):	90
W du système:	5.5	Température de couleur [K]:	3500
Im source:	960	MacAdam Step:	3
W source:	5.5	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	144.9	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	11	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Nombre de groupes optiques:	1

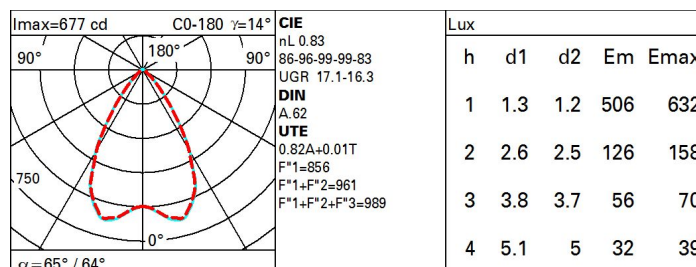**Polaire**

## Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	64	60	57	63	59	59	55	68
1.0	73	68	65	62	67	64	64	60	73
1.5	78	75	72	69	73	71	70	66	81
2.0	81	79	76	74	77	75	74	71	87
2.5	83	81	79	78	80	78	77	74	90
3.0	85	83	81	80	81	80	79	76	93
4.0	86	85	84	82	83	82	81	78	95
5.0	87	86	85	84	84	83	82	79	96

## Courbe limite de luminance

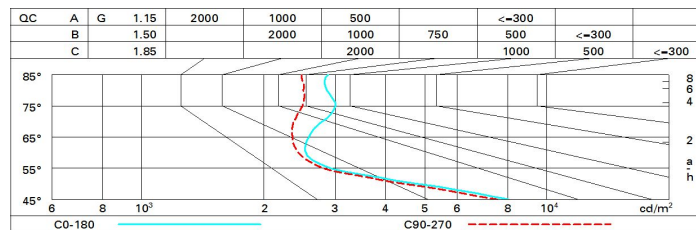

## Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 900 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8	15.4	16.1	15.7	16.3	16.6
	3H	10.0	10.6	10.3	10.8	17.2	15.4	16.0	15.8	16.3	16.6
	4H	10.3	10.8	10.6	17.1	17.4	15.4	15.9	15.8	16.3	16.6
	6H	16.5	17.0	16.9	17.4	17.7	15.4	15.9	15.8	16.2	16.6
	8H	16.6	17.1	17.0	17.5	17.8	15.4	15.8	15.8	16.2	16.6
	12H	16.7	17.2	17.1	17.5	17.9	15.3	15.8	15.7	16.2	16.5
4H	2H	15.6	16.1	15.9	16.4	16.8	15.9	16.4	16.3	16.8	17.1
	3H	16.1	16.6	16.5	16.9	17.3	16.1	16.5	16.5	16.9	17.3
	4H	16.5	17.0	17.0	17.3	17.8	16.2	16.6	16.6	17.0	17.4
	6H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.2	16.2	16.6	16.7	17.0	17.5
	8H	17.1	17.5	17.6	17.9	18.4	16.3	16.6	16.7	17.0	17.5
	12H	17.3	17.6	17.7	18.0	18.5	16.3	16.6	16.7	17.0	17.5
8H	4H	16.6	17.0	17.1	17.4	17.9	16.7	17.0	17.1	17.4	17.9
	6H	17.2	17.5	17.7	17.9	18.4	16.9	17.2	17.4	17.6	18.1
	8H	17.4	17.7	17.9	18.2	18.7	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2
	12H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9	17.1	17.3	17.6	17.8	18.3
12H	4H	16.6	16.9	17.1	17.4	17.9	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0
	6H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.5	17.0	17.3	17.6	17.8	18.3
	8H	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	17.2	17.4	17.7	17.9	18.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.6 / -1.5					1.8 / -1.6				
	1.5H	3.4 / -1.8					3.6 / -1.9				
	2.0H	5.0 / -1.9					5.3 / -2.1				