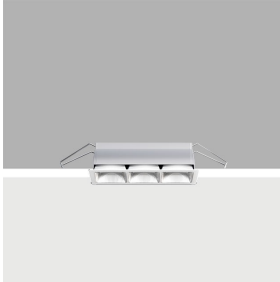


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

**Produktkonfiguration: RD16.D8**

RD16.D8: Einbauleuchte 3 Zellen - UGR&lt; 19 - weiss / durchsichtig

**Produktcode**

RD16.D8: Einbauleuchte 3 Zellen - UGR&lt; 19 - weiss / durchsichtig

**Beschreibung**

Einbauleuchte bestehend aus Leuchtquelle und 3-zelligem Lichtraster- Modell mit separat zu bestellenden Betriebskomponenten. Version für Beleuchtung mit kontrollierter Leuchtdichte UGR< 19- gemäß Norm für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung. LEDs mit hohem Farbwiedergabeindex. Hauptkorpus aus extrudiertem Aluminium - eloxiertes Finish - Enddeckel aus Zamak-Guss - Matt-Finish Halterung für LED-Lichtquellen aus Polkarbonat. Befestigungsfedern aus Stahldraht. Das Optikgehäuse besteht aus einem Raster aus strukturiertem, durchscheinendem Metacrylat mit katadioptrischem System (patentiert Opti Beam Diamond-Optik) - ohne galvanische Oberflächenbehandlung - mit hochglanzbeschichteter Abdeckung aus PP Im Raster sind Blenden mit Mehrfach-Linsen für LED-Quellen integriert. Ergebnis ist eine sehr elegante und professionelle Lichtausstrahlung kombiniert mit einer hohen Betriebseffizienz. Die als Zubehör lieferbaren Verkabelungskomponenten ermöglichen auch den Einsatz von mehreren Einbauleuchten mit einer Versorgungseinheit.

**Installation**

Einbauleuchte mit Gegenhalterfedern aus Stahldraht; die Einbauöffnung ist an der Rasterdecke 63 x 183 vorzunehmen.

**Farben**

Weiß Durchsichtig (D8)

**Gewicht (Kg)**

0.4

**Montage**

Deckeneinbauleuchte

**Verkabelung**

Vorschaltgerät und Verkabelungskomponenten sind mit separatem Artikelcode erhältlich. Mit diesem System können auch mehrere Einbauleuchten (max. 2-3) mit einer Versorgungseinheit eingesetzt werden. Das Produkt kann an zentrale Notlichtsysteme angeschlossen werden, die Konformität mit Norm EN60598-2-22 aufweisen. Für detailliertere Informationen lesen Sie bitte in der Montageanleitung nach.


**Anmerkungen**

Möglichkeit der Mehrfachverwendung durch den Einsatz von Splitttern (obligatorisch) und Verbindungskabeln, die separat bestellt werden müssen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**


Im System:	797	CRI (minimum):	90
W System:	5.5	Farbtemperatur [K]:	3500
Im Lichtquelle:	960	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	5.5	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	144.9	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	11	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

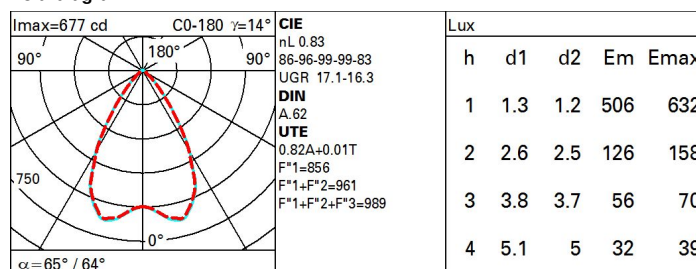**Polardiagramm**

# Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	64	60	57	63	59	59	55	68
1.0	73	68	65	62	67	64	64	60	73
1.5	78	75	72	69	73	71	70	66	81
2.0	81	79	76	74	77	75	74	71	87
2.5	83	81	79	78	80	78	77	74	90
3.0	85	83	81	80	81	80	79	76	93
4.0	86	85	84	82	83	82	81	78	95
5.0	87	86	85	84	84	83	82	79	96

# Söller-Diagramm

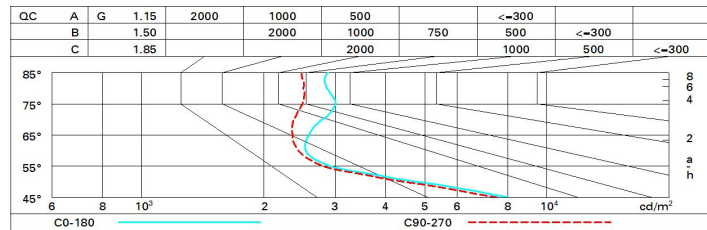

# UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 900 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	15.0	10.2	15.9	10.5	10.8	15.4	10.1	15.7	10.3
	3H	10.0	10.6	10.3	10.8	17.2	15.4	10.0	15.8	10.3
	4H	10.3	10.8	10.6	17.1	17.4	15.4	15.9	15.8	10.3
	6H	10.5	17.0	10.9	17.4	17.7	15.4	15.9	15.8	10.2
	8H	10.6	17.1	17.0	17.5	17.8	15.4	15.8	15.8	10.2
	12H	10.7	17.2	17.1	17.5	17.9	15.3	15.8	15.7	10.2
4H	2H	15.0	10.1	15.9	10.4	10.8	15.9	10.4	10.3	10.8
	3H	10.1	10.6	10.5	10.9	17.3	10.1	10.5	10.5	10.9
	4H	10.5	17.0	17.0	17.3	17.8	10.2	10.6	10.6	17.0
	6H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.2	10.2	10.6	10.7	17.0
	8H	17.1	17.5	17.6	17.9	18.4	10.3	10.6	10.7	17.0
	12H	17.3	17.6	17.7	18.0	18.5	10.3	10.6	10.7	17.0
8H	4H	10.6	17.0	17.1	17.4	17.9	10.7	17.0	17.1	17.4
	6H	17.2	17.5	17.7	17.9	18.4	10.9	17.2	17.4	17.6
	8H	17.4	17.7	17.9	18.2	18.7	17.0	17.2	17.5	17.7
	12H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9	17.1	17.3	17.6	17.8
12H	4H	10.6	10.9	17.1	17.4	17.9	10.8	17.1	17.3	17.5
	6H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.5	17.0	17.3	17.6	17.8
	8H	17.5	17.7	18.0	18.2	18.7	17.2	17.4	17.7	17.9
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	1.6 / -1.5				1.8 / -1.6			
		1.5H	3.4 / -1.8				3.6 / -1.9			
		2.0H	5.0 / -1.9				5.3 / -2.1			