

Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RH52.N9+PF43.P0**

RH52.N9: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 2736 - 48Vcc (PWM) - General Light – Sin apantallamiento – Warm White - azul zafiro

PF43.P0: Apantallamiento de rollo para soluciones en fila continua - L = 7 m - humo satinado



**Código producto**

RH52.N9: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 2736 - 48Vcc (PWM) - General Light – Sin apantallamiento – Warm White - azul zafiro

**Descripción**

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación General Light (High Output) con apantallamiento difusor de metacrilato (a pedir por separado) disponible en versión microtexturizada ópalo o ahumado. Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frameless. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar). Sistema componible sin apantallamiento creado para satisfacer las exigencias de las instalaciones en fila continua. Se ha de completar con los accesorios específicos y con el apantallamiento de rollo disponible en varias longitudes (a pedir por separado).

**Instalación**

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

**Colores**

azul zafiro (N9)

**Peso (Kg)**

1.43

**Equipo**

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20



**Código accesorio**

PF43.P0: Apantallamiento de rollo para soluciones en fila continua - L = 7 m - humo satinado

**Descripción**


Apantallamiento de rollo para soluciones en fila continua - L = 7 m

**Colores**

humo satinado (P0)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes


IP20



#### Datos técnicos

Im de sistema:	1125	MacAdam Step:	3
W de sistema:	53.4	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	7030	Voltaje [Vin]:	48
W de la fuente:	43	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	21.1	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	16	Corriente LED [mA]:	45
CRI (mínimo):	90	Control:	PWM
Temperatura de color [K]:	3000		

#### Polar

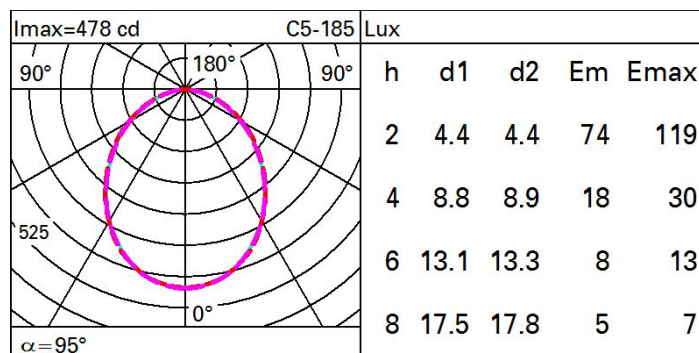

#### Isolux

