

## Easy Space Square



Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

### Configurazione di prodotto: RI46.D8

RI46.D8: Quadrato 163 - General Lighting - DALI - Warm White - Low Output - 16.8W 1992.8lm - 3000K - CRI 90 - Bianco Trasparente



153x153

### Codice prodotto

RI46.D8: Quadrato 163 - General Lighting - DALI - Warm White - Low Output - 16.8W 1992.8lm - 3000K - CRI 90 - Bianco Trasparente

### Descrizione tecnica

Apparecchio quadrato da incasso ad ottica fissa, versione con cornice perimetrale. Sorgente LED ad alta efficienza con elevato indice di resa cromatica - versione a flusso standard per ottenere un ottimo rapporto di efficienza luminosa negli impieghi di illuminazione generale. Gruppo emittente composto da riflettore prismaticizzato trasparente in PMMA, in combinazione con recuperatore di flusso e schermo diffusore, entrambi realizzati in PMMA, integrati nella struttura esterna in policarbonato. Il corpo dissipatore in alluminio pressofuso verniciato ingloba le molle di fissaggio in filo di acciaio. Unità di alimentazione dimmerabile DALI collegata all'apparecchio.

### Installazione

ad incasso con molle in acciaio per installazione su controsoffitti con spessore da 1 a 25 mm

### Colore

Bianco Trasparente (D8)

### Peso (Kg)

0.71

### Montaggio

a soffitto

### Cablaggio

componentistica di funzionamento dimmerabile DALI inclusa - collegamento di alimentazione sui morsetti a connessione rapida del driver.

### Note

Versioni TPa disponibili su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP54


Sul prodotto visibile  
dopo l'installazione



### Dati tecnici

Im di sistema:	1993	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	16.8	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	2120	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	15	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	118.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	94	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		


### Polare

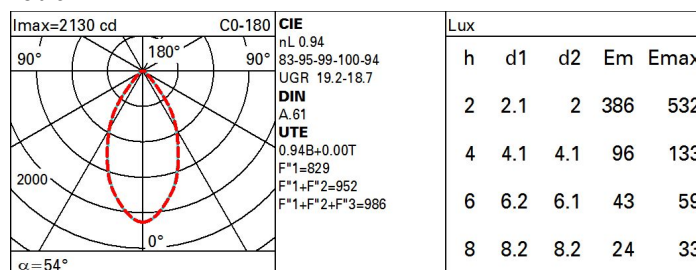

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	77	71	67	64	70	66	66	62	66
1.0	82	77	72	69	75	72	71	67	71
1.5	88	84	81	78	83	80	79	75	80
2.0	92	89	86	84	87	85	84	80	85
2.5	94	92	89	88	90	88	87	84	89
3.0	96	94	92	90	92	91	89	86	92
4.0	97	96	94	93	94	93	91	88	94
5.0	98	97	96	95	95	94	93	90	96

## Curva limite di luminanza

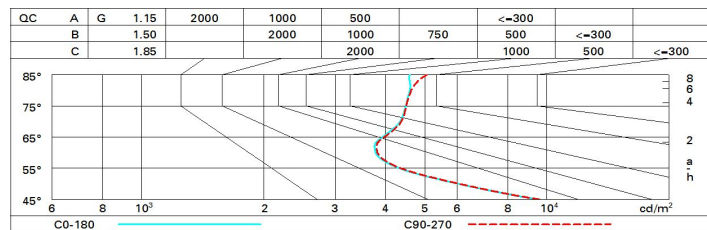

## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2120 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	17.5	18.4	17.8	18.6	18.9	17.6	18.4	17.9	18.6	18.9
	3H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	17.6	18.3	17.9	18.6	18.9
	4H	18.2	18.9	18.5	19.2	19.5	17.6	18.2	17.9	18.5	18.9
	6H	18.5	19.1	18.8	19.4	19.8	17.5	18.2	17.9	18.5	18.8
	8H	18.6	19.2	19.0	19.6	19.9	17.5	18.1	17.9	18.5	18.8
	12H	18.7	19.3	19.1	19.6	20.0	17.5	18.1	17.9	18.4	18.8
4H	2H	17.5	18.2	17.9	18.5	18.8	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5
	3H	18.1	18.7	18.5	19.0	19.4	18.4	19.0	18.8	19.4	19.7
	4H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	18.5	19.1	19.0	19.4	19.8
	6H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9
	8H	19.2	19.6	19.7	20.1	20.5	18.7	19.1	19.1	19.5	20.0
	12H	19.4	19.8	19.9	20.2	20.7	18.7	19.1	19.1	19.5	20.0
8H	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	19.3	19.7	19.7	20.1	20.5
	6H	19.3	19.6	19.8	20.1	20.6	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8
	8H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.7	19.9	20.1	20.4	20.9
	12H	19.9	20.2	20.4	20.6	21.2	19.7	20.0	20.3	20.5	21.0
12H	4H	18.7	19.0	19.1	19.5	19.9	19.5	19.8	19.9	20.3	20.7
	6H	19.4	19.6	19.8	20.1	20.6	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1
	8H	19.7	20.0	20.2	20.5	21.0	20.0	20.2	20.5	20.7	21.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.7 / -1.3					1.6 / -1.3				
	1.5H	2.6 / -1.6					2.5 / -1.6				
	2.0H	4.0 / -1.7					4.0 / -1.7				