

Easy Space Square



Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: RI71.D8

RI71.D8: Quadratische 163 - UGR < 19 - DALI - Neutral White - weiss / durchsichtig



Produktcode

RI71.D8: Quadratische 163 - UGR < 19 - DALI - Neutral White - weiss / durchsichtig

Beschreibung

Quadratische Einbauleuchte mit starrer Optik, Version mit Konturenrahmen. Hochleistungs-LED mit hohem Farbwiedergabeindex. Lichtausstrahlung mit kontrollierter Leuchtdichte $L < 3000 \text{ cd/qm}$ - UGR < 19 - ideal für die Verwendung in Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen. Lichtausgabeaggregat integriert in das Außengehäuse aus Polycarbonat - bestehend aus durchsichtigem PMMA-Reflektor mit Prismenstruktur, kombiniert mit Lichtstromverstärker und flachem Blendschirm aus durchsichtigem PMMA, verkleidet mit hochglanzbeschichteter PET-Folie. Der Wärmeableiter-Korpus aus lackiertem Aluminiumdruckguss beherbergt die Befestigungsfedern aus Stahlraht. Dimmbare DALI-Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist.

Installation

Zum Einbau in abgehängte Decken von 1 bis 25 mm mittels Stahlfedern

Farben

Weiß Durchsichtig (D8)

Gewicht (Kg)

0.71

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Komponenten für den Betrieb enthalten - dimmbares DALI enthalten - Anschluss an die Versorgungseinheit mittels Schnellklemmleisten des Vorschaltgeräts.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP54


on the visible part of the product once installed



Technische Daten

Im System:	1283	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	10.3	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	1410	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	8.6	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	124.6	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 91 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		


Polardiagramm

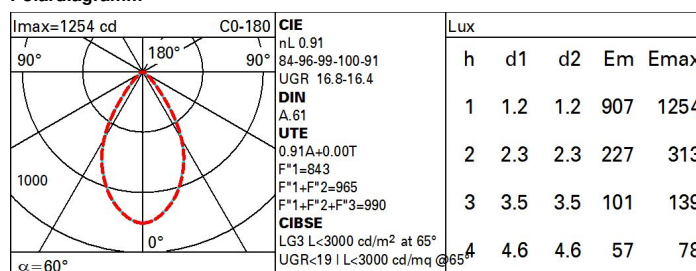

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	76	70	66	62	69	65	65	61	67
1.0	80	75	71	68	74	70	70	66	73
1.5	86	82	79	76	81	78	77	74	81
2.0	90	87	84	82	85	83	82	79	86
2.5	92	89	87	86	88	86	85	82	90
3.0	93	91	90	88	90	88	87	84	92
4.0	95	93	92	91	91	90	89	86	95
5.0	95	94	93	92	93	92	90	87	96

Söller-Diagramm

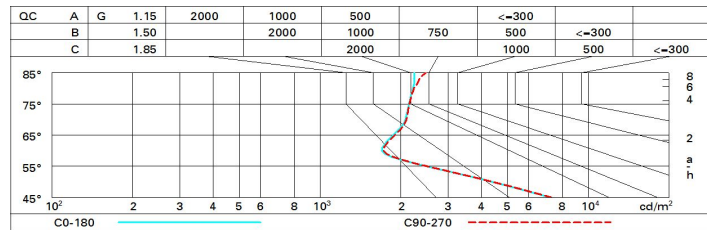

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1410 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x y											
2H	2H	15.9	16.7	16.2	16.9	17.2	15.9	16.7	16.2	16.9	17.2
	3H	16.0	16.8	16.3	17.0	17.3	15.9	16.6	16.2	16.9	17.2
	4H	16.2	16.9	16.5	17.1	17.5	15.8	16.5	16.2	16.8	17.1
	6H	16.3	17.0	16.7	17.3	17.6	15.8	16.4	16.1	16.7	17.0
	8H	16.4	17.0	16.8	17.4	17.7	15.7	16.3	16.1	16.7	17.0
	12H	16.5	17.1	16.9	17.4	17.8	15.7	16.3	16.1	16.6	17.0
4H	2H	15.8	16.5	16.1	16.8	17.1	16.2	16.9	16.5	17.2	17.5
	3H	16.1	16.6	16.5	17.0	17.3	16.3	16.9	16.7	17.2	17.6
	4H	16.3	16.8	16.7	17.2	17.6	16.4	16.9	16.8	17.2	17.6
	6H	16.6	17.1	17.1	17.5	17.9	16.4	16.8	16.8	17.2	17.7
	8H	16.8	17.2	17.2	17.6	18.1	16.4	16.8	16.8	17.2	17.7
	12H	16.9	17.3	17.4	17.7	18.2	16.4	16.8	16.8	17.2	17.7
8H	4H	16.4	16.8	16.8	17.2	17.6	16.8	17.2	17.3	17.7	18.1
	6H	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1	17.0	17.3	17.5	17.8	18.3
	8H	17.0	17.3	17.5	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3
	12H	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	17.1	17.4	17.6	17.9	18.4
12H	4H	16.4	16.7	16.8	17.2	17.6	17.0	17.3	17.4	17.8	18.2
	6H	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1	17.2	17.5	17.7	18.0	18.5
	8H	17.1	17.3	17.6	17.8	18.4	17.3	17.6	17.8	18.1	18.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	1.9 / -1.9				1.9 / -1.9				
		1.5H	3.4 / -2.5				3.4 / -2.5				
		2.0H	5.1 / -2.6				5.1 / -2.5				