



Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2024

Produktkonfiguration: RI75.D8

RI75.D8: Quadratische 163 - UGR < 19 - INVERTER - Neutral White - NOTBELEUCHTUNG - weiss / durchsichtig



153x153

Produktcode

RI75.D8: Quadratische 163 - UGR < 19 - INVERTER - Neutral White - NOTBELEUCHTUNG - weiss / durchsichtig

Beschreibung

Quadratische Einbauleuchte mit starrer Optik, Version mit Konturenrahmen -Version für Notbeleuchtungsbetrieb vorgerüstet. Hochleistungs-LED mit hohem Farbwiedergabeindex. Lichtausstrahlung mit kontrollierter Leuchtdichte $L < 3000 \text{ cd/qm}$ - UGR < 19 - ideal für die Verwendung in Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen. Lichtausgabeaggregat integriert in das Außengehäuse aus Polycarbonat - bestehend aus durchsichtigem PMMA-Reflektor mit Prismenstruktur, kombiniert mit Lichtstromverstärker und flachem Blendschirm aus durchsichtigem PMMA, verkleidet mit hochglanzbeschichteter PET-Folie. Der Wärmeableiter-Korpus aus lackiertem Aluminiumdruckguss beherbergt die Befestigungsfedern aus Stahl. Versorgungseinheit - komplett mit Inverter und Batterieaggregat - im Lieferumfang der Leuchte enthalten.

Installation

Zum Einbau in abgehängte Decken von 1 bis 25 mm mittels Stahlfedern

Farben

Weiß Durchsichtig (D8)

Gewicht (Kg)

1.27


Montage

Deckenanbauleuchte


Verkabelung

Komponenten für den Betrieb enthalten - Inverter und Batterieaggregat für Notbeleuchtungsbetrieb sind an die Leuchte anzuschließen (Montageanleitung konsultieren).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**


Im System:	1283	MacAdam Step:	2
W System:	13.9	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	1410	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	8.6	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	92.3	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 91 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
CRI (minimum):	90	Einschaltstrom:	20 A / 200 µs
Farbtemperatur [K]:	4000	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 14 Leuchten B16A: 23 Leuchten C10A: 23 Leuchten C16A: 39 Leuchten
		Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung

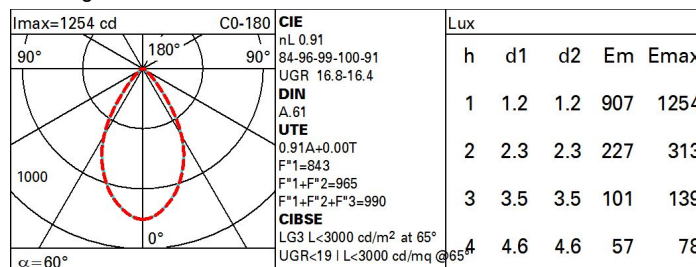Polardiagramm

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	76	70	66	62	69	65	65	61	67
1.0	80	75	71	68	74	70	70	66	73
1.5	86	82	79	76	81	78	77	74	81
2.0	90	87	84	82	85	83	82	79	86
2.5	92	89	87	86	88	86	85	82	90
3.0	93	91	90	88	90	88	87	84	92
4.0	95	93	92	91	91	90	89	86	95
5.0	95	94	93	92	93	92	90	87	96

Söller-Diagramm

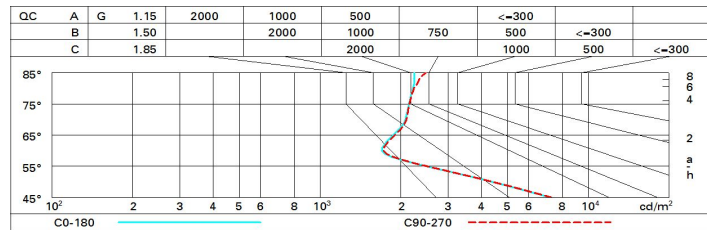

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1410 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x y											
2H	2H	15.9	16.7	16.2	16.9	17.2	15.9	16.7	16.2	16.9	17.2
	3H	16.0	16.8	16.3	17.0	17.3	15.9	16.6	16.2	16.9	17.2
	4H	16.2	16.9	16.5	17.1	17.5	15.8	16.5	16.2	16.8	17.1
	6H	16.3	17.0	16.7	17.3	17.6	15.8	16.4	16.1	16.7	17.0
	8H	16.4	17.0	16.8	17.4	17.7	15.7	16.3	16.1	16.7	17.0
	12H	16.5	17.1	16.9	17.4	17.8	15.7	16.3	16.1	16.6	17.0
4H	2H	15.8	16.5	16.1	16.8	17.1	16.2	16.9	16.5	17.2	17.5
	3H	16.1	16.6	16.5	17.0	17.3	16.3	16.9	16.7	17.2	17.6
	4H	16.3	16.8	16.7	17.2	17.6	16.4	16.9	16.8	17.2	17.6
	6H	16.6	17.1	17.1	17.5	17.9	16.4	16.8	16.8	17.2	17.7
	8H	16.8	17.2	17.2	17.6	18.1	16.4	16.8	16.8	17.2	17.7
	12H	16.9	17.3	17.4	17.7	18.2	16.4	16.8	16.8	17.2	17.7
8H	4H	16.4	16.8	16.8	17.2	17.6	16.8	17.2	17.3	17.7	18.1
	6H	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1	17.0	17.3	17.5	17.8	18.3
	8H	17.0	17.3	17.5	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3
	12H	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	17.1	17.4	17.6	17.9	18.4
12H	4H	16.4	16.7	16.8	17.2	17.6	17.0	17.3	17.4	17.8	18.2
	6H	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1	17.2	17.5	17.7	18.0	18.5
	8H	17.1	17.3	17.6	17.8	18.4	17.3	17.6	17.8	18.1	18.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	1.9 / -1.9				1.9 / -1.9				
		1.5H	3.4 / -2.5				3.4 / -2.5				
		2.0H	5.1 / -2.6				5.1 / -2.5				