

## Easy Space Square


Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2024

### Configuration du produit: RI86.D8

RI86.D8: Carré 225 - UGR < 19 - INVERTER - Warm White - fonctionnement en Urgence - Blanc / transparent

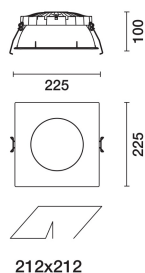

### Référence produit

RI86.D8: Carré 225 - UGR < 19 - INVERTER - Warm White - fonctionnement en Urgence - Blanc / transparent

### Description technique

Appareil encastré carré à optique fixe, version avec cadre périmétrique - version prédisposé pour fonctionnement en urgence. Source LED à haut rendement. Émission à luminance contrôlée  $L < 3000 \text{ cd/m}^2$  - UGR < 19 - idéale pour les espaces équipés d'écrans d'ordinateurs. Groupe émetteur intégré dans la structure extérieure en polycarbonate - composée d'un réflecteur prismatique en PMMA combiné à un récupérateur de flux et d'un écran plat en PMMA transparent combiné à un film PET finition satinée. Le corps du diffuseur en aluminium moulé sous pression peint est doté de ressorts de fixation en fil d'acier. Unité d'alimentation - avec inverseur et groupe batteries - fournis avec l'appareil.

### Installation

à encastrer avec ressorts en acier pour faux-plafonds d'épaisseur de 1 à 25 mm

### Coloris

Blanc Transparent (D8)

### Poids (Kg)

1.73


### Montage

en saillie au plafond

### Câblage

composants électroniques de fonctionnement inclus - inverseur et groupe batteries pour le fonctionnement en urgence à connecter à l'appareil (voir fiche d'instructions).


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)



### Données techniques

Im du système:	2226	IRC (minimum):	80
W du système:	21.1	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	2420	MacAdam Step:	2
W source:	14	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	105.5	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	92	Nombre de groupes optiques:	1


### Polaire

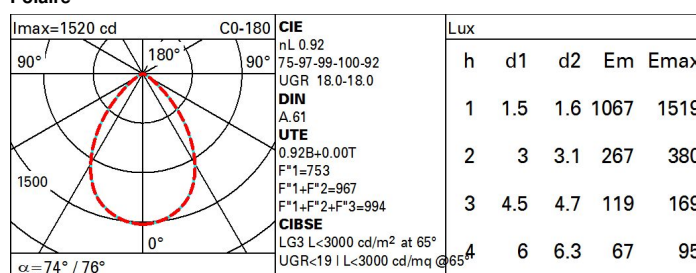

## Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	66	61	57	65	60	60	55	60
1.0	78	72	67	64	70	66	66	62	67
1.5	85	80	77	74	79	76	75	71	77
2.0	89	86	83	80	84	82	81	77	84
2.5	92	89	86	84	87	85	84	80	87
3.0	93	91	89	87	89	87	86	83	90
4.0	95	93	91	90	91	90	88	85	93
5.0	96	94	93	92	92	91	90	87	94

## Courbe limite de luminance

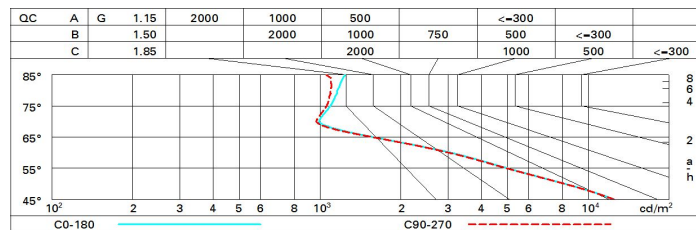

## Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2420 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	18.1	19.0	18.4	19.2	19.5	18.1	19.0	18.4	19.2	19.5
	3H	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	18.2	18.9	18.5	19.2	19.5
	4H	18.0	18.7	18.3	19.0	19.3	18.1	18.9	18.5	19.1	19.5
	6H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.3	18.1	18.7	18.4	19.0	19.4
	8H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	18.0	18.7	18.4	19.0	19.3
	12H	17.9	18.5	18.3	18.9	19.2	18.0	18.6	18.4	18.9	19.3
4H	2H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.5	18.0	18.7	18.3	19.0	19.3
	3H	18.1	18.7	18.5	19.0	19.4	18.1	18.7	18.5	19.0	19.4
	4H	18.0	18.6	18.5	18.9	19.3	18.1	18.6	18.5	18.9	19.3
	6H	18.0	18.5	18.5	18.9	19.3	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3
	8H	18.0	18.5	18.5	18.9	19.3	18.0	18.4	18.4	18.8	19.2
	12H	18.0	18.4	18.5	18.8	19.3	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2
8H	4H	18.0	18.4	18.4	18.8	19.2	18.0	18.5	18.5	18.9	19.3
	6H	18.0	18.3	18.4	18.8	19.2	18.0	18.4	18.5	18.8	19.3
	8H	18.0	18.3	18.5	18.8	19.3	18.0	18.3	18.5	18.7	19.3
	12H	18.0	18.3	18.5	18.8	19.3	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2
12H	4H	17.9	18.3	18.4	18.7	19.2	18.0	18.4	18.5	18.8	19.3
	6H	17.9	18.2	18.4	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.8	19.3
	8H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.7	19.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.0 / -2.5					1.1 / -2.6				
	1.5H	2.6 / -5.3					2.6 / -5.4				
	2.0H	4.3 / -7.0					4.4 / -7.1				