



Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RL87

RL87: Ø 105 mm - warm white - DALI

**Código producto**

RL87: Ø 105 mm - warm white - DALI

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en color gris. Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3500K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 20 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

0.36

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP54

En la parte visible del producto una vez instalado

**Datos técnicos**

Im de sistema: 1292

W de sistema: 13.2

Im de la fuente: 1700

W de la fuente: 11

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 97.9

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 76

[%]:

CRI (mínimo): 90

Temperatura de color [K]: 3500

MacAdam Step: 2

Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Código de lámpara: LED


Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Control: DALI-2

Polar

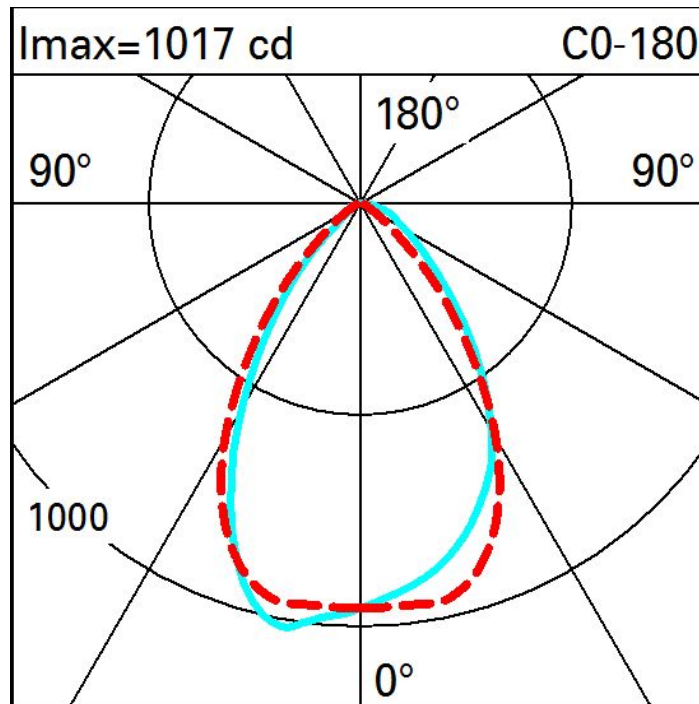

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	0.7	2	5	14	42	70	42	14	5	2	0.7												
2	1	3	7	23	63	99	63	23	7	3	1												
	2	4	12	33	70	93	70	33	12	4	2												
1	3	6	16	33	55	65	55	33	16	6	3												
	4	8	17	27	37	41	37	27	17	8	4												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																