



Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

**Configuration du produit: RL94**

RL94: Ø 225 mm - warm white - DALI

**Référence produit**

RL94: Ø 225 mm - warm white - DALI

**Description technique**

Appareil rond, fixe, prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser, avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Dissipateur en aluminium moulé sous pression peint coloris gris. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white (3500K). Émission lumineuse wall-washer.

**Installation**

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 20 mm.

**Coloris**

Blanc/Aluminium (39)

**Poids (Kg)**

1.03

**Montage**

en saillie au plafond

**Câblage**

Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




IP20

IP54

Sur la partie visible  
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	2656	Température de couleur [K]:	3500
W du système:	25.3	MacAdam Step:	2
Im source:	3200	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	22	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	105	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	90		

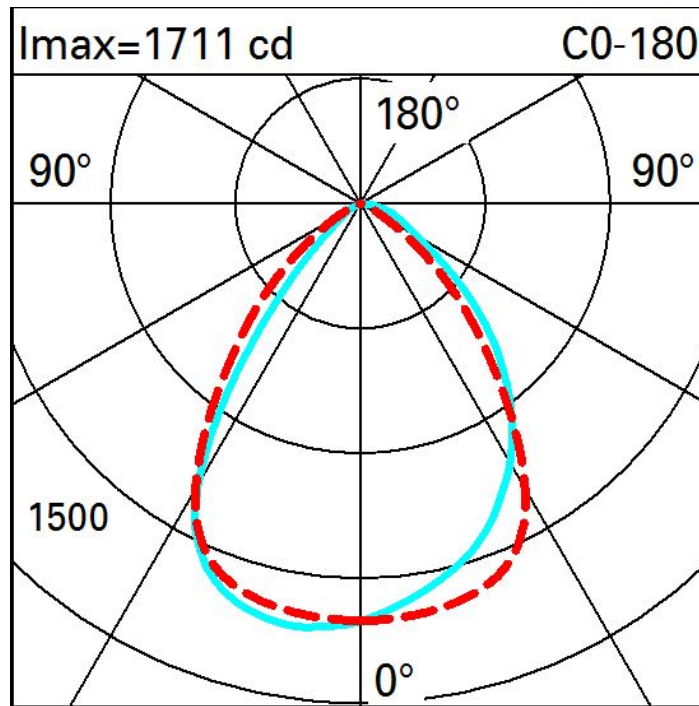

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	1.0	3	8	25	86	141	86	25	8	3	1.0												
2	2	5	16	60	169	251	169	60	16	5	2												
	4	12	35	86	155	194	155	86	35	12	4												
1	8	19	39	72	106	121	106	72	39	19	8												
	11	21	35	53	68	75	68	53	35	21	11												
0																							
	m	-2	-1			0			1	2	3												