

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: RM02.D8

RM02.D8: Ø 163 mm - Warm White - DALI - 16.8W 2002lm - 3500K - CRI 90 - Weiß Durchsichtig



Produktcode

RM02.D8: Ø 163 mm - Warm White - DALI - 16.8W 2002lm - 3500K - CRI 90 - Weiß Durchsichtig

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Reflektor aus Thermoplast mit Prismenstruktur komplett mit Lichtstromverstärker. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3500K bestückt. Lichtausgabe Allgemeinbeleuchtung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß Durchsichtig (D8)

Gewicht (Kg)

0.76

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP54


on the visible part of the product once installed



Technische Daten

Im System:	2002	Farbtemperatur [K]:	3500
W System:	16.8	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	2200	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	15	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	119.2	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
[lm]:		Control:	DALI-2
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 91 (L.O.R.) [%]:			
CRI (minimum):	90		


Polardiagramm

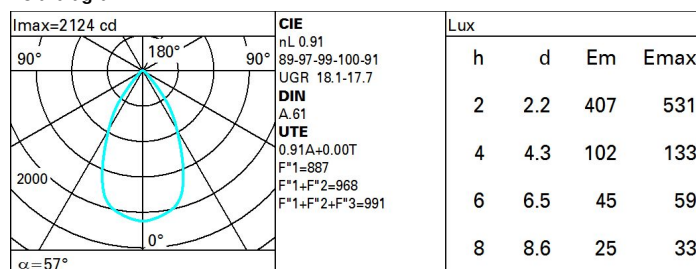

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	77	72	68	65	71	68	67	64	70
1.0	82	77	73	71	76	73	72	69	75
1.5	87	83	80	78	82	79	79	75	83
2.0	90	88	85	83	86	84	83	80	88
2.5	92	90	88	87	89	87	86	83	91
3.0	94	92	91	89	90	89	88	85	94
4.0	95	94	93	92	92	91	90	87	96
5.0	96	95	94	93	93	92	91	88	97

Söller-Diagramm

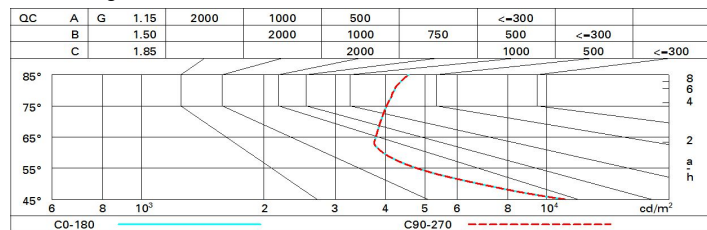

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2200 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x y											
2H	2H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.2	17.0	17.7	17.3	18.0	18.2
	3H	17.2	17.9	17.5	18.2	18.4	17.0	17.6	17.3	17.9	18.2
	4H	17.4	18.0	17.7	18.3	18.6	16.9	17.6	17.3	17.9	18.2
	6H	17.6	18.2	17.9	18.5	18.8	16.9	17.5	17.3	17.8	18.1
	8H	17.7	18.2	18.0	18.5	18.9	16.9	17.4	17.2	17.8	18.1
	12H	17.7	18.3	18.1	18.6	19.0	16.8	17.4	17.2	17.7	18.1
4H	2H	16.9	17.6	17.3	17.9	18.2	17.4	18.0	17.7	18.3	18.6
	3H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.5	17.5	18.1	17.9	18.4	18.8
	4H	17.6	18.1	18.0	18.4	18.8	17.6	18.1	18.0	18.4	18.8
	6H	17.9	18.3	18.3	18.7	19.2	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9
	8H	18.1	18.5	18.5	18.9	19.3	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9
	12H	18.2	18.5	18.7	19.0	19.4	17.7	18.0	18.1	18.4	18.9
8H	4H	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9	18.1	18.5	18.5	18.9	19.3
	6H	18.1	18.4	18.6	18.9	19.4	18.3	18.6	18.7	19.0	19.5
	8H	18.4	18.6	18.8	19.1	19.6	18.4	18.6	18.8	19.1	19.6
	12H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.4	18.7	18.9	19.1	19.7
12H	4H	17.7	18.0	18.1	18.4	18.9	18.2	18.5	18.7	19.0	19.4
	6H	18.2	18.4	18.6	18.9	19.4	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7
	8H	18.4	18.7	18.9	19.1	19.7	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	2.1 / -1.7				2.1 / -1.7				
		1.5H	4.2 / -2.1				4.2 / -2.1				
		2.0H	5.9 / -2.2				5.9 / -2.2				