



Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RM31.F6

RM31.F6: Ø 153 mm - warm white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo

**Código producto**

RM31.F6: Ø 153 mm - warm white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo y aleta metalizada para garantizar una óptima iluminación vertical de arriba abajo. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris. Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3500K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/transparente/cromo (F6)

Peso (Kg)

0.76

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




En la parte visible del producto una vez instalado

**Datos técnicos**

Im de sistema:	2532	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	24.4	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3050	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	21	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	103.8	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

Polar

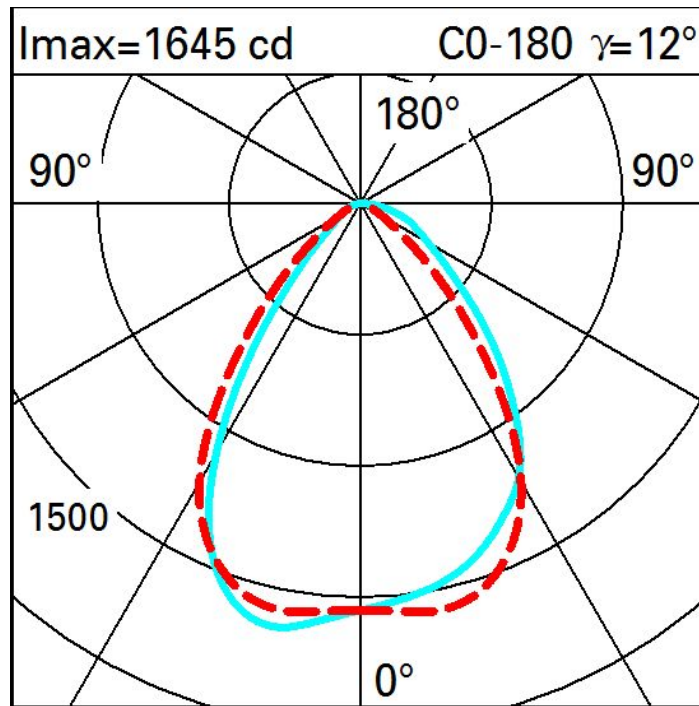

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	2	4	12	40	112	176	112	40	12	4	2		
2	3	7	19	56	153	231	153	56	19	7	3		
	4	10	28	76	150	192	150	76	28	10	4		
1	6	15	34	68	105	121	105	68	34	15	6		
	8	18	33	52	67	73	67	52	33	18	8		
0													
	m	-2	-1		0		1	2	3				