


Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: RP03.I2

RP03.I2: Appareil à suspendre - Ø234 - Éclairage général - Blanc-Champagne/Noir Transparent

**Référence produit**

RP03.I2: Appareil à suspendre - Ø234 - Éclairage général - Blanc-Champagne/Noir Transparent

Description technique

Appareil d'éclairage direct - installation en suspension Source LED à haut indice de rendu de couleur - émission à haut rendement avec d'excellents niveaux d'efficacité pour des applications d'éclairage général. Groupe émetteur en PMMA composé d'un réflecteur prismatisé transparent combiné à un récupérateur de flux et à un écran diffuseur - un revêtement intérieur en polycarbonate définit visuellement le groupe optique. Structure extérieure du corps lumineux à double élément en aluminium tourné - finition peinture uniforme ou combinée. Le pratique système de fixation à baïonnette permet de séparer les deux parties pour effectuer toutes les opérations préalables à la suspension. La partie supérieure du corps lumineux est prévue pour le réglage en longueur, le câblage et le blocage des câbles de suspension / alimentation fournis avec la patère, accessoire indispensable pour obtenir un produit complet. Unité d'alimentation gradable DALI intégrée. Le corps éclairant en version PURE se distingue par un anneau inférieur extérieur translucide et texturé.

Installation

Installation en suspension avec patère, accessoire à commander séparément.

Coloris

Blanc-Champagne/Noir Transparent (I2)

Poids (Kg)

1.84

Montage

suspendu

Câblage

Driver gradable DALI intégré - bornier de câblage positionné en partie supérieure de la structure.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




IP40

**Données techniques**

Im du système:	4092	IRC (minimum):	90
W du système:	32	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	4650	MacAdam Step:	2
W source:	32	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	127.9	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	88	Control:	DALI-2

Polaire

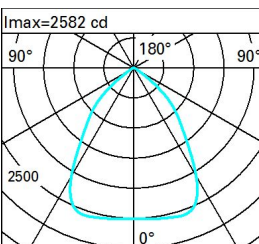lmax=2582 cd		CIE		Lux			
 <p>A candela diagram with concentric circles representing illuminance levels. The top circle is labeled '2500'. The diagram is divided into sectors by radial lines at 90°, 180°, and 90°. A cyan-colored beam spread is shown, starting from the center and extending to the 2500 lux circle. The beam spread is wider at the bottom (0°) and narrower at the top (180°). The angle at the bottom is labeled α = 77°.</p>		nL 0.88					
		78-98-100-100-88					
		UGR 14.2-14.2					
		DIN					
		A.61					
		UTE					
		0.88B+0.00T					
		F*1=779					
		F*1+F*2=983					
		F*1+F*2+F*3=997					
CIBSE							
LG3 L<1500 cd/m² at 65°							
UGR<16 L<1500 cd/mq @65°							
α = 77°							

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	64	60	56	63	59	59	54	62
1.0	75	70	66	63	69	65	65	60	69
1.5	82	78	75	72	77	74	73	69	79
2.0	86	83	80	78	81	79	78	75	85
2.5	88	86	83	82	84	82	81	78	89
3.0	90	88	86	84	86	84	83	80	91
4.0	91	89	88	87	88	87	85	82	94
5.0	92	90	89	88	89	88	86	83	95

Courbe limite de luminance

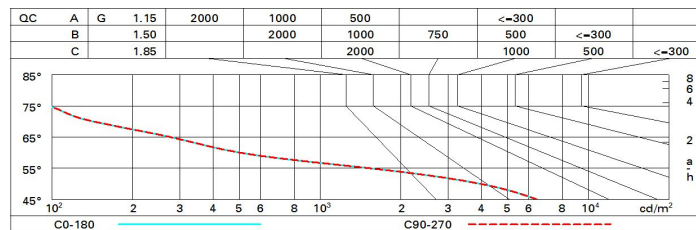


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 4050 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.7	15.5	15.0	15.7	16.0	14.7	15.5	15.0	15.7	16.0
	3H	14.6	15.3	14.9	15.6	15.8	14.6	15.3	14.9	15.6	15.9
	4H	14.5	15.2	14.8	15.5	15.8	14.5	15.2	14.8	15.5	15.8
	6H	14.4	15.0	14.8	15.3	15.7	14.4	15.0	14.8	15.4	15.7
	8H	14.4	15.0	14.7	15.3	15.6	14.4	15.0	14.8	15.3	15.7
	12H	14.3	14.9	14.7	15.2	15.6	14.4	14.9	14.7	15.3	15.6
4H	2H	14.5	15.2	14.8	15.5	15.8	14.5	15.2	14.8	15.5	15.8
	3H	14.4	14.9	14.8	15.3	15.6	14.4	14.9	14.8	15.3	15.6
	4H	14.3	14.8	14.7	15.2	15.5	14.3	14.8	14.7	15.2	15.5
	6H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.5	14.2	14.6	14.6	15.0	15.5
	8H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4
	12H	14.1	14.5	14.6	14.9	15.4	14.1	14.5	14.6	14.9	15.4
8H	4H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4
	6H	14.1	14.4	14.6	14.9	15.3	14.1	14.4	14.6	14.9	15.3
	8H	14.0	14.3	14.5	14.8	15.3	14.0	14.3	14.5	14.8	15.3
	12H	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2
12H	4H	14.1	14.5	14.6	14.9	15.4	14.1	14.5	14.6	14.9	15.4
	6H	14.0	14.3	14.5	14.8	15.3	14.0	14.3	14.5	14.8	15.3
	8H	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.9 / -5.8					1.9 / -5.8				
	1.5H	4.2 / -11.6					4.2 / -11.6				
	2.0H	6.1 / -13.9					6.1 / -13.9				