



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Configurazione di prodotto: RP14.G2**

RP14.G2: Apparecchio a sospensione - UP/DOWN - Ø234 - UGR &lt; 19 - Nero/Bianco Trasparente

**Codice prodotto**

RP14.G2: Apparecchio a sospensione - UP/DOWN - Ø234 - UGR &lt; 19 - Nero/Bianco Trasparente

**Descrizione tecnica**

Apparecchio per illuminazione diretta e indiretta - installazione a sospensione. Sorgenti LED ad elevato indice di resa cromatica - componente inferiore con emissione a luminanza controllata  $L < 3000 \text{ cd/mq}$  - UGR < 19 - ideale per ambienti con uso di videotermini. Gruppo emittente in PMMA composto da riflettore prismaticizzato trasparente in combinazione con recuperatore di flusso e schermo diffusore - una cover interna in policarbonato definisce visivamente il gruppo ottico. Luce indiretta ad emissione diffusa - schermo in PMMA con texture superficiale. Struttura esterna del corpo luminoso a doppio elemento in alluminio tornito - finitura con verniciatura uniforme o combinata. Il pratico sistema di fissaggio a baionetta permette di separare le due sezioni per eseguire tutte le operazioni preliminari alla sospensione. La parte superiore del corpo luminoso è predisposta per la regolazione in lunghezza, cablaggio e bloccaggio dei cavi di sospensione / alimentazione in dotazione alla basetta accessoria indispensabile per il completamento del prodotto. Presenti nella basetta (da ordinare separatamente) due alimentatori dimmerabili DALI che permettono l'utilizzo separato tra la Luce UP e la Luce DOWN.

**Installazione**

installazione a sospensione con basetta accessoria da ordinare separatamente.

**Colore**

Nero/Bianco Trasparente (G2)

**Peso (Kg)**

1.84

**Montaggio**

sospeso a soffitto


**Cablaggio**

Driver integrato nella basetta accessoria - morsetteria di cablaggio e serracavi di sicurezza posizionati nella sezione superiore della struttura.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**


Im di sistema:	4982	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	41.6	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	5300	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	36	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	119.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	2607	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	94	Corrente LED [mA]:	550
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2

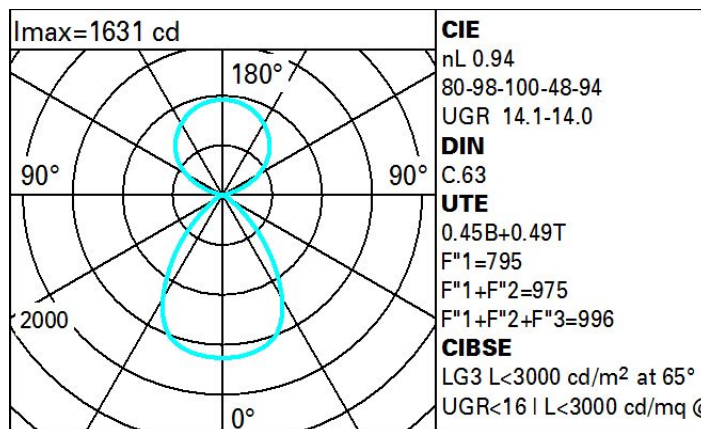**Polare**

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	58	51	46	42	45	41	36	28	63
1.0	63	56	51	48	49	46	40	31	70
1.5	70	64	60	57	56	53	46	35	79
2.0	74	69	66	63	60	58	50	38	85
2.5	76	72	70	67	63	61	53	40	89
3.0	78	75	72	70	65	63	54	41	91
4.0	80	77	75	73	67	65	56	42	94
5.0	81	79	77	75	68	67	57	43	95

## Curva limite di luminanza

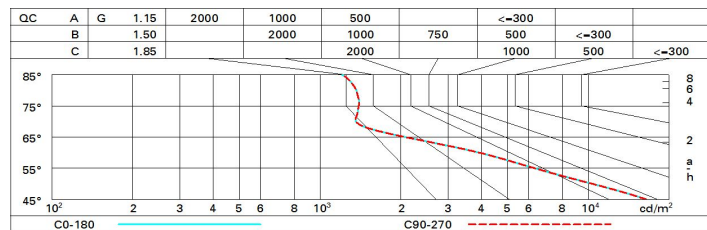

## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 5300 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x            y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.7	15.2	15.6	16.1	17.3	14.7	15.2	15.6	16.1	17.3
	3H	14.5	15.0	15.5	15.9	17.1	14.6	15.0	15.5	16.0	17.2
	4H	14.4	14.9	15.4	15.8	17.0	14.4	14.9	15.4	15.8	17.0
	6H	14.3	14.7	15.3	15.7	16.9	14.3	14.7	15.3	15.7	16.9
	8H	14.3	14.7	15.3	15.6	16.9	14.3	14.6	15.2	15.6	16.8
	12H	14.2	14.6	15.2	15.6	16.8	14.2	14.5	15.2	15.5	16.8
4H	2H	14.4	14.9	15.4	15.8	17.0	14.4	14.9	15.4	15.8	17.0
	3H	14.3	14.6	15.3	15.6	16.9	14.3	14.7	15.3	15.6	16.9
	4H	14.2	14.5	15.2	15.5	16.8	14.2	14.5	15.2	15.5	16.8
	6H	14.1	14.4	15.1	15.4	16.7	14.1	14.3	15.1	15.3	16.7
	8H	14.1	14.3	15.1	15.3	16.6	14.0	14.3	15.0	15.3	16.6
	12H	14.0	14.2	15.0	15.2	16.6	13.9	14.2	15.0	15.2	16.5
8H	4H	14.0	14.3	15.0	15.3	16.6	14.1	14.3	15.1	15.3	16.6
	6H	13.9	14.1	15.0	15.2	16.5	14.0	14.2	15.0	15.2	16.6
	8H	13.9	14.1	15.0	15.1	16.5	13.9	14.1	15.0	15.1	16.5
	12H	13.9	14.0	14.9	15.1	16.5	13.9	14.0	14.9	15.1	16.4
12H	4H	13.9	14.2	15.0	15.2	16.5	14.0	14.2	15.0	15.2	16.6
	6H	13.9	14.0	14.9	15.1	16.5	13.9	14.1	15.0	15.1	16.5
	8H	13.9	14.0	14.9	15.1	16.4	13.9	14.0	14.9	15.1	16.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.7 / -3.3					1.7 / -3.3				
	1.5H	3.4 / -5.8					3.4 / -5.8				
	2.0H	5.2 / -7.4					5.2 / -7.4				