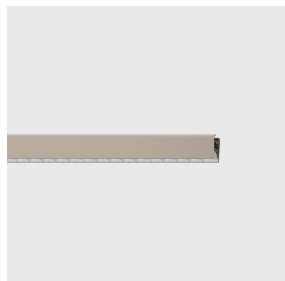


Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RP25.P9**

RP25.P9: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 1140 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - Titanio/Blanco Transparente

**Código producto**

RP25.P9: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 1140 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - Titanio/Blanco Transparente

**Descripción**

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación General Light (High Output) con óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frameless. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar).

**Instalación**

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

**Colores**

Titanio/Blanco Transparente (P9)

**Peso (Kg)**

0.63


**Equipo**

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema: 2058

W de sistema: 18.7

Im de la fuente: 2480

W de la fuente: 16

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 110.1

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]: 0

Light Output Ratio (L.O.R.) 83

[%]:

CRI (mínimo): 90

Temperatura de color [K]: 2700

MacAdam Step: 3

Life time (vida útil) LED 1: &gt; 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Voltaje [Vin]: 48

Código de lámpara: LED

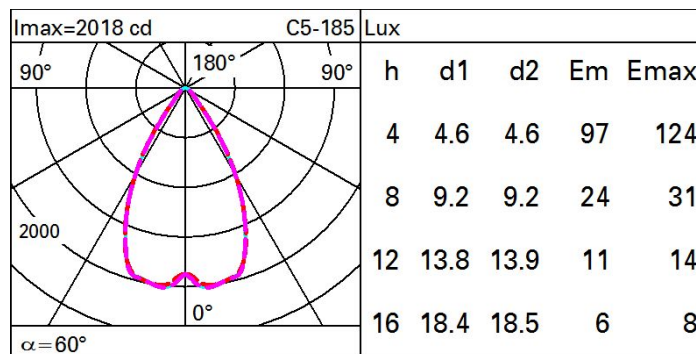
Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Corriente LED [mA]: 77

Control: PWM

**Polar**

# Isolux

