

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RP25.G0

RP25.G0: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 1140 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - Blanco / clear space

**Código producto**

RP25.G0: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 1140 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - Blanco / clear space

Descripción

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación General Light (High Output) con óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frameless. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar).

Instalación

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

Colores

Blanco/Blanco Transparente (G0)

Peso (Kg)

0.63


Equipo

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

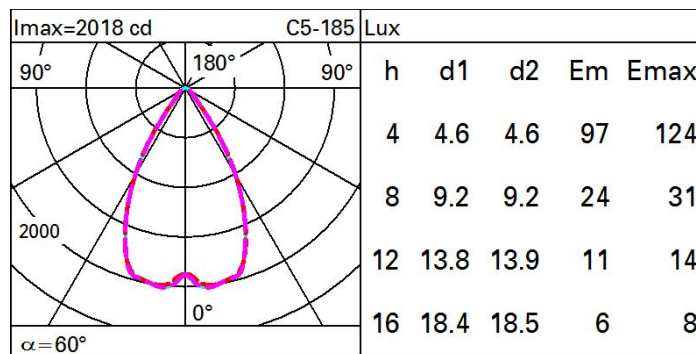


IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema: 2058
W de sistema: 18.7
Im de la fuente: 2480
W de la fuente: 16
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 110.1
Im en modo emergencia: -
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: 0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 83
CRI (mínimo): 90
Temperatura de color [K]: 2700

MacAdam Step: 3
Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Voltaje [Vin]: 48
Código de lámpara: LED
Número de lámparas por grupo óptico: 1
Código ZVEI: LED
Número de grupos ópticos: 1
Corriente LED [mA]: 77
Control: PWM

Polar

Isolux

