

### Configuraciones productos: RP49.Q2

**Código producto**

### Descripción

## Instalación

## Colores

azul zafiro/Negro Transparente (Q2)

**Peso (Kg)**

0.98

### Equipo


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



## Datos técnicos

Im de sistema:	2938	MacAdam Step:	3
W de sistema:	29.9	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	3970	Voltaje [Vin]:	48
W de la fuente:	25	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	98.3	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEL:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	61	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Corriente LED [mA]:	77
CRI (mínimo):	90	Control:	PWM
Temperatura de color [K]:	2700		

## Polar

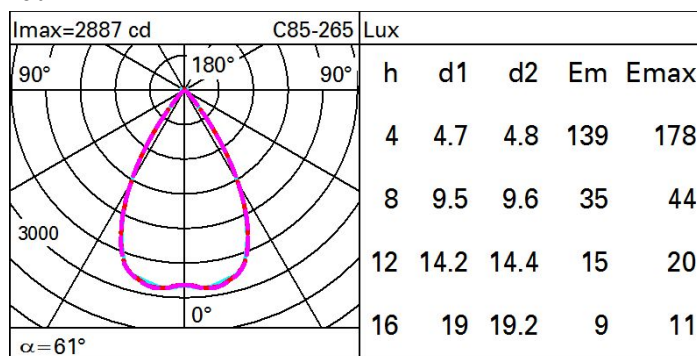

# Isolux

