

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RP49.Q2

RP49.Q2: Module à émission DownLight - Colerette - L= 1824 - 48Vdc (PWM) - Éclairage général - Optique Space - Warm White - bleu saphir/Noir Transparent

Référence produit

RP49.Q2: Module à émission DownLight - Colerette - L= 1824 - 48Vdc (PWM) - Éclairage général - Optique Space - Warm White - bleu saphir/Noir Transparent

Description technique

Système lumineux modulaire linéaire à émission directe, à sources LED monochromes Warm White IRC90. Corps éclairant General Light/Éclairage général (High Output) avec optique Space Opti-Diamond disponible en version avec cache Blanc (Blanc transparent) ou Noir (Noir transparent). Équipé d'un circuit 48Vdc LED Mid-Power et d'un système de gestion PWM. Profil en aluminium extrudé version Frame (colerette) ; corps éclairant modulaire et positionnable librement dans l'espace avec rotation de 360° autour de son axe (consulter la notice pour les accessoires à utiliser).

Installation

Applicable en suspension/applique à compléter d'accessoires appropriés, à commander séparément.

Coloris

bleu saphir/Noir Transparent (Q2)

Poids (Kg)

0.98

Câblage

Branchement avec connecteurs à raccord rapide en entrée et sortie. Le module est prévu pour l'utilisation d'une bande LED (émission Up Light) à commander séparément. Groupe d'alimentation (48V) à commander séparément en consultant la notice d'utilisation. Disponible en version ON-OFF, DALI et BLE.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

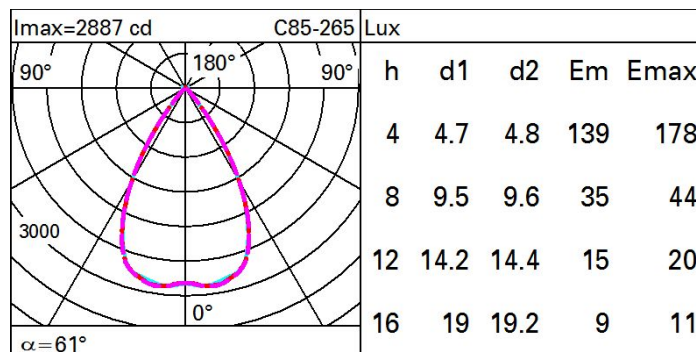


IP20

**Données techniques**

Im du système:	2938
W du système:	29.9
Im source:	3970
W source:	25
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	98.3
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	61
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74
IRC (minimum):	90
Température de couleur [K]:	2700

MacAdam Step:	3
Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Voltage [V]:	48
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
LED Courant [mA]:	77
Control:	PWM

Polaire

Isolux

