


Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RP54.Q0**

RP54.Q0: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 2736 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - Titanio/Negro Transparente

**Código producto**

RP54.Q0: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 2736 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica Space - Warm White - Titanio/Negro Transparente

**Descripción**

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación General Light (High Output) con óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frame. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar).

**Instalación**

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

**Colores**

Titanio/Negro Transparente (Q0)

**Peso (Kg)**

1.47


**Equipo**

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema:	4714	MacAdam Step:	3
W de sistema:	44.9	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	6370	Voltaje [Vin]:	48
W de la fuente:	38	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	105	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	97	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Corriente LED [mA]:	77
CRI (mínimo):	90	Control:	PWM
Temperatura de color [K]:	3000		

**Polar**


	<b>CIE</b> nL 0.74 93-98-99-98-74 UGR 15.7-15.6				
	<b>DIN</b> A.61				
	<b>UTE</b> 0.72A+0.02T F*1=926 F*1+F*2=980 F*1+F*2+F*3=992				
	<b>CIBSE</b> LG3 L<3000 cd/m² at 65° UGR<16   L<3000 cd/mq @65°				
	α=61°				
<b>Lux</b>					
h	d1	d2	Em	Emax	
2	2.4	2.4	892	1140	
4	4.7	4.8	223	285	
6	7.1	7.2	99	127	
8	9.5	9.6	56	71	



# Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	64	60	57	55	59	56	56	53	73
1.0	67	63	61	59	62	60	59	57	78
1.5	71	68	66	64	67	65	64	61	85
2.0	74	71	70	68	70	69	68	65	90
2.5	75	73	72	71	72	71	70	67	93
3.0	76	75	74	73	73	73	71	69	95
4.0	77	76	76	75	75	74	73	70	97
5.0	78	77	76	76	75	75	73	71	98

## Curva límite de luminancia

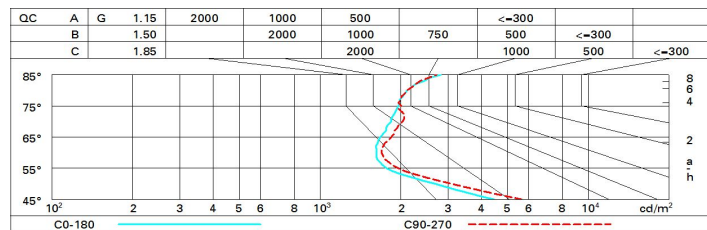

## Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 6370 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	15.4	16.1	15.7	16.3	16.6	15.7	16.4	16.1	16.7	17.0
	3H	15.4	16.0	15.7	16.3	16.7	15.6	16.3	16.0	16.6	16.9
	4H	15.5	16.0	15.8	16.4	16.7	15.6	16.1	15.9	16.5	16.8
	6H	15.5	16.1	15.9	16.4	16.8	15.5	16.0	15.9	16.4	16.8
	8H	15.6	16.1	16.0	16.5	16.9	15.5	16.0	15.9	16.3	16.7
	12H	15.7	16.2	16.1	16.6	17.0	15.4	15.9	15.8	16.3	16.7
4H	2H	15.2	15.8	15.6	16.1	16.5	15.7	16.3	16.1	16.7	17.0
	3H	15.3	15.8	15.7	16.1	16.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.9
	4H	15.4	15.8	15.8	16.2	16.7	15.6	16.1	16.1	16.5	16.9
	6H	15.6	16.0	16.0	16.4	16.9	15.6	16.0	16.1	16.4	16.9
	8H	15.7	16.1	16.2	16.5	17.0	15.6	15.9	16.1	16.4	16.9
	12H	15.9	16.2	16.4	16.7	17.2	15.6	15.9	16.1	16.3	16.8
8H	4H	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	15.8	16.1	16.2	16.6	17.1
	6H	15.6	15.9	16.1	16.4	16.9	15.8	16.1	16.3	16.6	17.1
	8H	15.9	16.1	16.4	16.6	17.2	15.8	16.1	16.4	16.6	17.1
	12H	16.2	16.4	16.7	16.9	17.5	15.9	16.1	16.4	16.6	17.2
12H	4H	15.3	15.6	15.8	16.1	16.6	15.8	16.2	16.3	16.6	17.1
	6H	15.6	15.9	16.2	16.4	16.9	15.9	16.2	16.4	16.7	17.2
	8H	15.9	16.1	16.5	16.7	17.2	16.0	16.2	16.5	16.7	17.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	3.2 / -2.9				3.6 / -3.9				
		1.5H	5.6 / -3.1				6.1 / -4.1				
		2.0H	7.5 / -3.2				8.0 / -4.2				