

Configurazione di prodotto: RP56.G0**Codice prodotto**

Descrizione tecnica

Installazione

Colore


Bianco/Bianco Trasparente (G0)

Peso (Kg)

147

Cablaggio


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	5287	MacAdam Step:	3
W di sistema:	41.9	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	6370	Voltaggio [Vin]:	48
W di sorgente:	35	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	126.2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	127	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Corrente LED [mA]:	72
CRI (minimo):	90	Control:	PWM
Temperatura colore [K]:	4000		

Polare

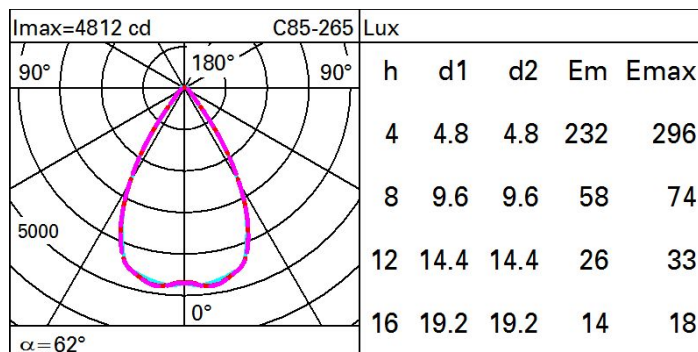

Isolux

