


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RP76.Q2

RP76.Q2: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 2736 - 48Vcc (PWM) - UGR <19 - Óptica Space - Neutral White - azul zafiro/Negro Transparente

**Código producto**

RP76.Q2: Módulo de emisión DownLight - Frame - L = 2736 - 48Vcc (PWM) - UGR <19 - Óptica Space - Neutral White - azul zafiro/Negro Transparente

Descripción

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Neutral White CRI90. Cuerpo de iluminación UGR<19 con luminancia controlada ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$). Óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frame. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar).

Instalación

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

Colores

azul zafiro/Negro Transparente (Q2)

Peso (Kg)

1.47


Equipo

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema:	2435
W de sistema:	21.4
Im de la fuente:	3290
W de la fuente:	17
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	113.8
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	50
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74
CRI (mínimo):	90
Temperatura de color [K]:	4000

MacAdam Step:	3
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Voltaje [Vin]:	48
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Corriente LED [mA]:	36
Control:	PWM

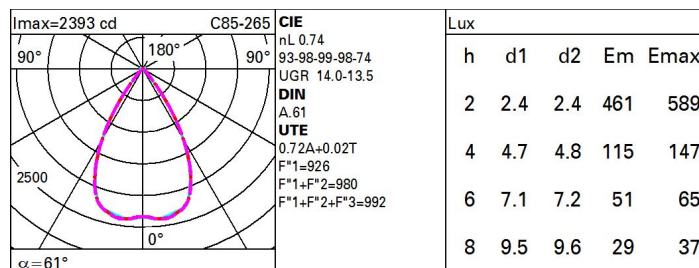Polar

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	64	60	57	55	59	56	56	53	73
1.0	67	63	61	59	62	60	59	57	78
1.5	71	68	66	64	67	65	64	61	85
2.0	74	71	70	68	70	69	68	65	90
2.5	75	73	72	71	72	71	70	67	93
3.0	76	75	74	73	73	73	71	69	95
4.0	77	76	76	75	75	74	73	70	97
5.0	78	77	76	76	75	75	73	71	98

Curva límite de luminancia

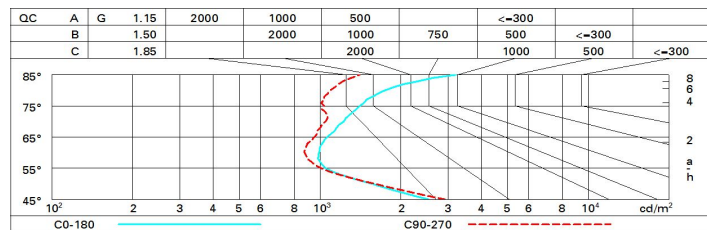


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3290 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	13.3	13.9	13.6	14.2	14.5	13.6	14.2	13.9	14.4	14.7
	3H	13.4	13.9	13.7	14.3	14.6	13.4	14.0	13.8	14.3	14.6
	4H	13.5	14.0	13.9	14.3	14.7	13.4	13.9	13.8	14.2	14.6
	6H	13.7	14.1	14.0	14.5	14.8	13.3	13.8	13.7	14.1	14.5
	8H	13.8	14.3	14.2	14.6	15.0	13.3	13.7	13.7	14.1	14.5
	12H	14.0	14.4	14.4	14.8	15.2	13.3	13.7	13.7	14.1	14.5
4H	2H	13.2	13.7	13.5	14.0	14.4	13.6	14.1	13.9	14.4	14.8
	3H	13.3	13.7	13.7	14.1	14.5	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7
	4H	13.4	13.8	13.9	14.2	14.7	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7
	6H	13.7	14.1	14.2	14.5	15.0	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7
	8H	14.0	14.3	14.5	14.7	15.2	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7
	12H	14.4	14.6	14.8	15.1	15.6	13.4	13.7	13.9	14.2	14.7
8H	4H	13.4	13.7	13.9	14.2	14.7	13.6	13.9	14.1	14.4	14.9
	6H	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1	13.7	14.0	14.2	14.4	15.0
	8H	14.2	14.4	14.7	14.9	15.5	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0
	12H	14.8	15.0	15.3	15.5	16.1	13.8	14.0	14.4	14.5	15.1
12H	4H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.7	14.0	14.2	14.4	14.9
	6H	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1	13.8	14.0	14.3	14.5	15.1
	8H	14.3	14.5	14.8	15.0	15.6	13.9	14.1	14.5	14.6	15.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.8 / -2.2					3.4 / -3.5				
	1.5H	5.1 / -2.4					5.9 / -3.8				
	2.0H	6.9 / -2.5					7.8 / -3.8				