

**Configuraciones productos: RP78.B9****Código producto**

### Descripción

## Instalación

## Colores

Negro/Ahumado (B9)

**Peso (Kg)**

0.38


### Equipo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	282	MacAdam Step:	3
W de sistema:	13.4	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	1760	Voltaje [Vin]:	48
W de la fuente:	11	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	21	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEL:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.):	16	Corriente LED [mA]:	45
[%]:		Control:	PWM
CRI (mínimo):	90		
Temperatura de color [K]:	3000		

## Polar

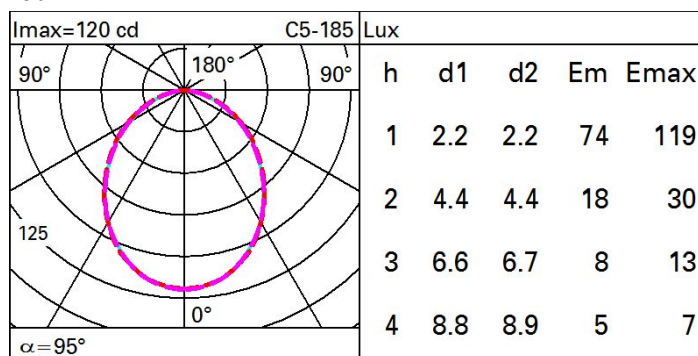

# Isolux

