

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Configurazione di prodotto: RP81.P7**

RP81.P7: Modulo emissione DownLight - Frameless - L= 912 - 48Vdc (PWM) - General Light - Ottica con schermo diffondente – Warm White – - Blu zaffiro/Fumè satinato

**Codice prodotto**

RP81.P7: Modulo emissione DownLight - Frameless - L= 912 - 48Vdc (PWM) - General Light - Ottica con schermo diffondente – Warm White – - Blu zaffiro/Fumè satinato

**Descrizione tecnica**

Sistema luminoso modulare lineare ad emissione diretta con sorgenti LED monocromatiche Warm White CRI90. Corpo illuminante General Light (High Output) con schermo diffondente in Metacrilato disponibile sia in versione Microtesturizzata Opal o Fumè. Completo di circuito 48Vdc Led Mid-Power e sistema di controllo PWM. Profilo in estrusione di alluminio versione Frameless. Corpo illuminante componibile e posizionabile liberamente nello spazio con rotazione attorno al proprio asse di 360° (Consultare il Foglio d'istruzioni per gli accessori da utilizzare).

**Installazione**

Applicabile a sospensione/applique da completare con appositi accessori da ordinare separatamente.

**Colore**

Blu zaffiro/Fumè satinato (P7)

**Peso (Kg)**

0.5


**Cablaggio**

Collegamento con connettori ad innesto rapido in entrata e uscita. Il modulo è predisposto per l'utilizzo di apposita Strip Led (emissione Up Light) da ordinare separatamente. Gruppo di alimentazione (48V) da ordinare separatamente facendo riferimento al foglio d'istruzioni. Disponibile in versione ON-OFF, DALI e BLE.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

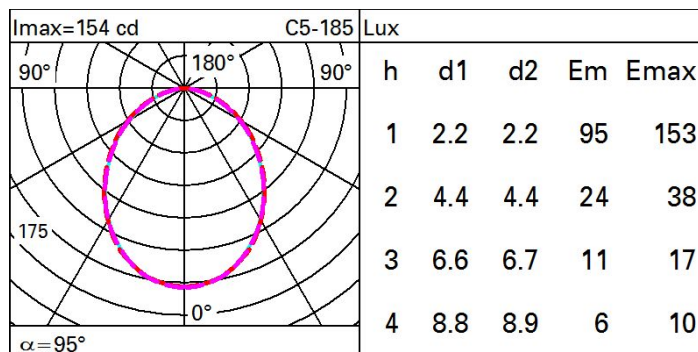


IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	362
W di sistema:	17.8
Im di sorgente:	2260
W di sorgente:	14
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	20.3
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	16
CRI (minimo):	90
Temperatura colore [K]:	2700

MacAdam Step:	3
Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Voltaggio [Vin]:	48
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Corrente LED [mA]:	45
Control:	PWM

**Polare**

# Isolux

