

Produktkonfiguration: RP94.P5**Produktcode**

Beschreibung

Installation

Farben


Titan/Mikrostrukturiertes (P5)

Gewicht (Kg)

1.51


Verkabelung

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	4956	MacAdam Step:	3
W System:	53.5	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	7080	Eingangsspannung [V]:	48
W Lichtquelle:	43	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	92.6	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 70 (L.O.R.) [%]:		LED Strom [mA]:	45
CRI (minimum):	90	Control:	PWM
Farbtemperatur [K]:	3000		

Polardiagramm

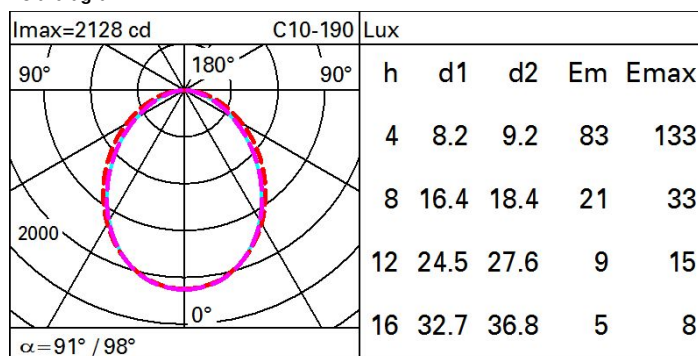

Isolux

