


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Configurazione di prodotto: RQ13.P5**RQ13.P5: Lampada da parete H=1131 mm - General Light - DALI - Ottica Frameless con schermo Microtesturizzato - 16.4W  
1706.3lm - 2700K - CRI 90 - Titanio/Microtesturizzato**Codice prodotto**RQ13.P5: Lampada da parete H=1131 mm - General Light - DALI - Ottica Frameless con schermo Microtesturizzato - 16.4W  
1706.3lm - 2700K - CRI 90 - Titanio/Microtesturizzato**Descrizione tecnica**

Applique da interni ad emissione indiretta H=1131. Modulo con sorgenti Led monocromatiche 2700K CRI90. Corpo illuminante General Light (High Output) con schermo diffondente in metacrilato versione Microtesturizzata opal. Profilo del corpo in estrusione di alluminio versione Frameless completo di testate di chiusura in pressofusione di zama. Corpo completo di alimentatore DALI posizionato all'interno della basetta rettangolare in alluminio. L'applicazione a parete è consentita tramite una basetta in alluminio, con piastra di supporto interna in lamiera di acciaio zincato.

**Installazione**

A parete. L'applicazione è consentita tramite una basetta in alluminio, con piastra di supporto interna in lamiera di acciaio zincato.

**Colore**

Titanio/Microtesturizzato (P5)

**Peso (Kg)**

1.38

**Montaggio**

ad applique|a parete|a soffitto


**Cablaggio**

Corpo completo di alimentatore DALI posizionato all'interno della basetta in alluminio

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**


Im di sistema:	1605	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	16.4	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2260	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	14	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	97.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

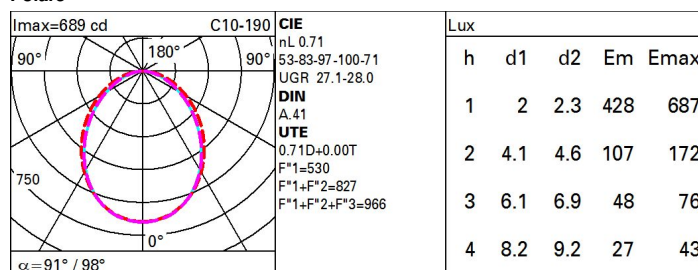**Polare**

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	41	36	33	40	36	35	31	43
1.0	53	47	42	38	45	41	41	36	51
1.5	60	55	51	47	54	50	49	45	63
2.0	64	60	56	53	59	55	55	51	71
2.5	67	63	60	58	62	59	58	55	77
3.0	68	65	63	61	64	62	61	57	81
4.0	71	68	66	64	67	65	64	60	85
5.0	72	70	68	66	68	67	65	62	88

## Curva limite di luminanza

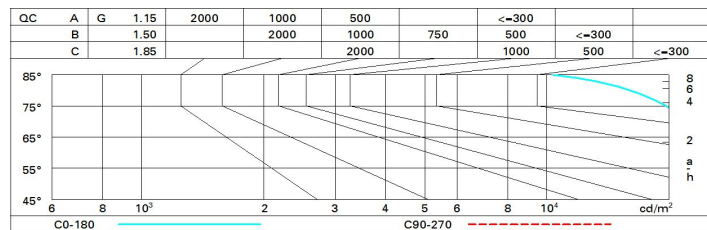

## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2260 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		x					y				
2H	2H	24.2	25.3	24.5	25.0	25.8	25.0	20.1	25.3	20.4	20.0
	3H	25.3	26.3	25.7	26.0	26.9	25.4	20.4	25.7	20.7	27.0
	4H	25.7	26.7	26.1	27.0	27.3	25.5	20.4	25.8	20.7	27.1
	6H	26.0	26.9	26.4	27.2	27.5	25.5	20.4	25.9	20.7	27.1
	8H	26.1	26.9	26.4	27.2	27.6	25.5	20.3	25.9	20.7	27.0
	12H	26.1	26.9	26.5	27.2	27.6	25.5	20.3	25.9	20.6	27.0
4H	2H	24.9	25.8	25.2	26.1	26.4	27.0	28.0	27.4	28.3	28.0
	3H	26.2	27.0	26.6	27.3	27.7	27.6	28.4	28.0	28.8	29.1
	4H	26.7	27.4	27.1	27.8	28.2	27.9	28.6	28.3	29.0	29.4
	6H	27.0	27.7	27.5	28.1	28.5	28.0	28.6	28.4	29.0	29.5
	8H	27.1	27.7	27.6	28.1	28.6	28.0	28.6	28.5	29.0	29.5
	12H	27.1	27.7	27.6	28.1	28.6	28.0	28.5	28.5	29.0	29.5
8H	4H	27.0	27.5	27.4	28.0	28.4	28.7	29.3	29.1	29.7	30.1
	6H	27.4	27.9	27.9	28.4	28.8	29.0	29.5	29.5	29.9	30.4
	8H	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	29.1	29.5	29.6	30.0	30.5
	12H	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	29.1	29.5	29.6	30.0	30.5
12H	4H	27.0	27.5	27.5	28.0	28.4	28.9	29.4	29.3	29.8	30.3
	6H	27.5	27.9	28.0	28.4	28.9	29.2	29.6	29.7	30.1	30.6
	8H	27.7	28.0	28.2	28.5	29.0	29.3	29.7	29.8	30.2	30.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	0.1 / -0.2				0.1 / -0.1				
		1.5H	0.3 / -0.6				0.3 / -0.4				
		2.0H	0.6 / -0.9				0.4 / -0.6				