

## Libera Stand-alone

Design Artec  
Studio

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

### Configurazione di prodotto: RQ15.P2

RQ15.P2: Lampada da parete H=1131 - General Light - DALI - Ottica Frameless con schermo Microtesturizzato - 16.4W 1819.5lm - 3500K - CRI 90 - Bianco/Microtesturizzato

### Codice prodotto

RQ15.P2: Lampada da parete H=1131 - General Light - DALI - Ottica Frameless con schermo Microtesturizzato - 16.4W 1819.5lm - 3500K - CRI 90 - Bianco/Microtesturizzato

### Descrizione tecnica

Applique da interni ad emissione indiretta H=1131. Modulo con sorgenti Led monocromatiche 3500K CRI90. Corpo illuminante General Light (High Output) con schermo diffondente in metacrilato versione Microtesturizzata opal. Profilo del corpo in estrusione di alluminio versione Frameless completo di testate di chiusura in pressofusione di zama. Corpo completo di alimentatore DALI posizionato all'interno della basetta rettangolare in alluminio. L'applicazione a parete è consentita tramite una basetta in alluminio, con piastra di supporto interna in lamiera di acciaio zincato.

### Installazione

A parete. L'applicazione è consentita tramite una basetta in alluminio, con piastra di supporto interna in lamiera di acciaio zincato.

### Colore

Bianco/Microtesturizzato (P2)

### Peso (Kg)

1.38




### Montaggio

ad applique|a parete|a soffitto

### Cablaggio

Corpo completo di alimentatore DALI posizionato all'interno della basetta in alluminio


Soddisfa EN60598-1 e relative note

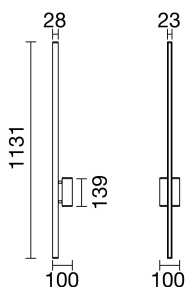

### Dati tecnici

Im di sistema:	1820	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	16.4	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2410	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	14	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	110.9	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		


### Polare

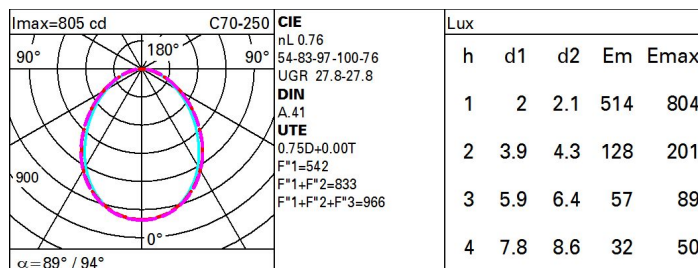

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	52	44	39	35	43	39	38	33	44
1.0	57	50	45	41	49	44	44	39	52
1.5	64	59	54	51	57	53	53	48	64
2.0	69	64	60	57	63	59	58	54	72
2.5	71	67	64	62	66	63	62	58	77
3.0	73	70	67	65	68	66	65	61	81
4.0	75	73	70	68	71	69	68	64	85
5.0	76	74	72	71	73	71	70	67	88

## Curva limite di luminanza

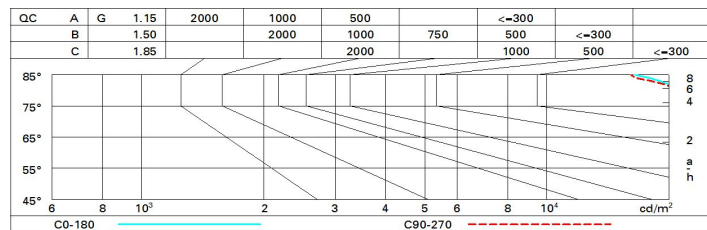

## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2410 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	24.6	25.7	24.9	25.9	26.2	25.0	26.1	25.4	26.4	26.7
	3H	25.8	26.8	26.1	27.1	27.4	25.4	26.4	25.8	26.7	27.0
	4H	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	25.6	26.5	25.9	26.8	27.1
	6H	26.6	27.4	27.0	27.8	28.1	25.6	26.5	26.0	26.8	27.2
	8H	26.7	27.5	27.1	27.9	28.2	25.6	26.4	26.0	26.8	27.1
	12H	26.8	27.6	27.2	27.9	28.3	25.6	26.4	26.0	26.7	27.1
4H	2H	25.2	26.1	25.6	26.5	26.8	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2
	3H	26.6	27.4	27.0	27.7	28.1	27.3	28.1	27.7	28.5	28.8
	4H	27.2	27.9	27.6	28.3	28.7	27.6	28.3	28.0	28.7	29.1
	6H	27.6	28.3	28.1	28.7	29.1	27.8	28.4	28.2	28.8	29.3
	8H	27.8	28.4	28.2	28.8	29.2	27.8	28.4	28.3	28.8	29.3
	12H	27.9	28.4	28.3	28.8	29.3	27.8	28.4	28.3	28.8	29.3
8H	4H	27.5	28.0	27.9	28.5	28.9	28.2	28.8	28.7	29.2	29.6
	6H	28.1	28.5	28.5	29.0	29.5	28.6	29.1	29.1	29.5	30.0
	8H	28.3	28.7	28.8	29.2	29.7	28.8	29.2	29.2	29.6	30.1
	12H	28.4	28.8	28.9	29.3	29.8	28.8	29.2	29.4	29.7	30.2
12H	4H	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9	28.3	28.8	28.8	29.3	29.7
	6H	28.1	28.5	28.6	29.0	29.5	28.7	29.2	29.2	29.6	30.1
	8H	28.4	28.7	28.9	29.2	29.8	29.0	29.3	29.5	29.8	30.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.2					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.3 / -0.5					0.3 / -0.4				
	2.0H	0.5 / -0.8					0.5 / -0.7				