

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

**Configuration du produit: RT78.S2**

RT78.S2: Corps éclairant L=880 - Warm White - CASAMBI - Optique Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 37W 4959lm - 3000K - CRI 90 - Noir/Blanc/Blanc Transparent

**Référence produit**

RT78.S2: Corps éclairant L=880 - Warm White - CASAMBI - Optique Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 37W 4959lm - 3000K - CRI 90 - Noir/Blanc/Blanc Transparent

**Description technique**

Corps éclairant en aluminium extrudé peint, collerette et embouts en matière thermoplastique moulée par injection. Optique Very Wide Flood (80°) en version Space Opti-Diamond (PMMA) avec cache postérieur en version blanche (Blanc transparent) ou noire (Noir transparent). Source LED (Mid-Power) monochrome 3000K IRC90 à émission directe. Version à luminance contrôlée UGR < 19 - conforme à la norme en matière d'utilisation en lieux équipés d'écrans d'affichage ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ). Appareil équipé d'un bloc d'alimentation à technologie CASAMBI Bluetooth, fréquence 2,4 GHz L'appareil se commande avec des composants et une application du système Casambi qui activent les fonctions On-Off, gradation et rappel de scènes. L'application est disponible sur Apple Store et Google Play Store. Il peut être ajouté au réseau mesh du système en permettant de gérer de multiples appareils. Balise intégrée et activable à travers application (iBeacon) qui active les fonctions smart pour applications de tiers et application de notification push Jiminy.

**Installation**

De type rail à tension de réseau

**Coloris**

Noir/Blanc/Blanc Transparent (S2)

**Poids (Kg)**

2.73

**Montage**

rail dali/fixé à un rail 3 allumages

**Remarque**


Distance max Appareil-Appareil 8 m.

La distance max est influencée par la présence d'obstacles physiques de type murs, panneaux métalliques et par la disposition de l'installation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**


Im du système:	4959	MacAdam Step:	3
W du système:	33	Code Lampe:	LED
Im source:	5700	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	33	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	150.3	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	5 A / 50 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 31 appareils B16A: 50 appareils C10A: 52 appareils C16A: 85 appareils
IRC (minimum):	90	Protection de surtension:	4kV Mode commun e 2kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3000	Control:	Casambi

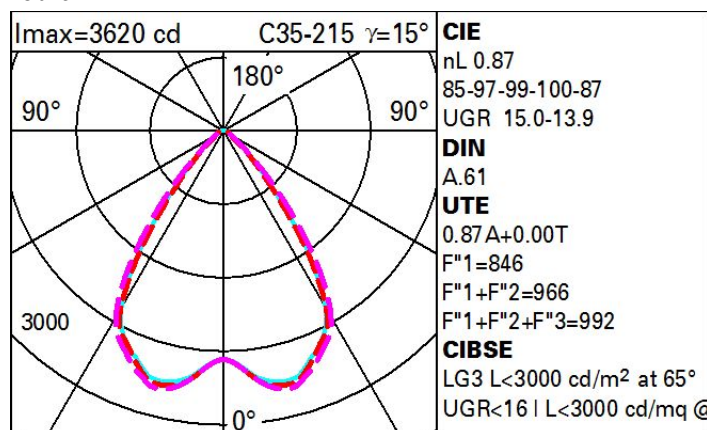**Polaire**

# Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	67	63	60	66	62	62	58	67
1.0	77	72	68	65	71	67	67	63	73
1.5	82	79	75	73	77	75	74	70	81
2.0	86	83	80	78	82	79	78	75	87
2.5	88	85	84	82	84	82	81	78	90
3.0	89	87	86	84	86	85	83	81	93
4.0	91	89	88	87	88	87	85	83	95
5.0	91	90	89	88	89	88	86	84	96

# Courbe limite de luminance

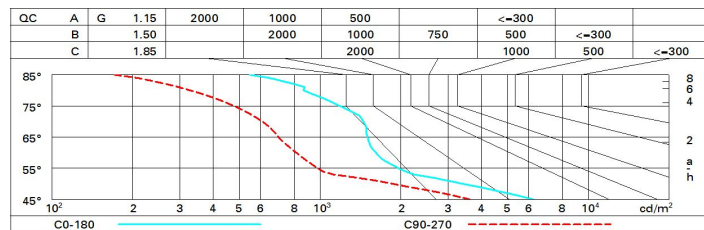

# Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 5700 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	14.9	15.6	15.2	15.9	16.1	14.0	14.7	14.3	15.0	15.2
	3H	15.0	15.7	15.3	16.0	16.2	13.9	14.6	14.2	14.9	15.2
	4H	15.0	15.7	15.4	16.0	16.3	13.9	14.5	14.2	14.8	15.1
	6H	15.1	15.6	15.4	16.0	16.3	13.8	14.4	14.1	14.7	15.0
	8H	15.1	15.6	15.4	16.0	16.3	13.8	14.3	14.1	14.7	15.0
	12H	15.0	15.6	15.4	15.9	16.3	13.7	14.3	14.1	14.6	15.0
4H	2H	14.7	15.4	15.1	15.7	16.0	14.0	14.7	14.4	15.0	15.3
	3H	14.9	15.4	15.3	15.8	16.1	14.0	14.6	14.4	14.9	15.3
	4H	15.0	15.5	15.4	15.8	16.2	14.0	14.5	14.4	14.8	15.2
	6H	15.0	15.4	15.5	15.8	16.3	13.9	14.4	14.4	14.8	15.2
	8H	15.0	15.4	15.5	15.8	16.3	13.9	14.3	14.4	14.7	15.2
	12H	15.0	15.4	15.5	15.8	16.3	13.9	14.2	14.3	14.7	15.1
8H	4H	14.9	15.3	15.3	15.7	16.1	14.0	14.4	14.4	14.8	15.2
	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.2	14.0	14.3	14.5	14.8	15.2
	8H	15.0	15.3	15.5	15.7	16.2	14.0	14.3	14.5	14.7	15.2
	12H	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2
12H	4H	14.9	15.2	15.3	15.6	16.1	14.0	14.3	14.4	14.8	15.2
	6H	14.9	15.2	15.4	15.7	16.2	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2
	8H	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.7 / -3.8					3.0 / -4.4				
	1.5H	5.2 / -4.3					5.2 / -4.9				
	2.0H	7.1 / -4.9					7.1 / -5.2				