

Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: RU34.12+RW66.04

RU34.12: Módulo lineal - empotrable Minimal Down - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 2384 - Aluminio
RW66.04: Placa con led - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 - 19W 1870.4lm - 3500K - Negro

**Código producto**

RU34.12: Módulo lineal - empotrable Minimal Down - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 2384 - Aluminio

Descripción

Perfil de aluminio extruido versión empotrable Minimal (Frameless) a ras de techo. Preparado para el uso de la placa LED en las versiones MMO, Space y Wall Washer.

Instalación

Empotrable.



Colores

Aluminio (12)

Equipo

Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Código producto**

RW66.04: Placa con led - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 - 19W 1870.4lm - 3500K - Negro

Descripción

Placa led 3500K con emisión directa (Down). Versión Wall Washer High Output (HO) que se ha de utilizar con los perfiles específicos a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido diseñado para integrar el sistema óptico asimétrico exclusivo, capaz de generar una emisión en pared uniforme y eficaz. Apantallamiento lineal de PMMA combinado con una película acrílica especial, reflector emisor y reflectores laterales de aluminio anodizado. Cables eléctricos sin halógenos.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)

1.89

Equipo

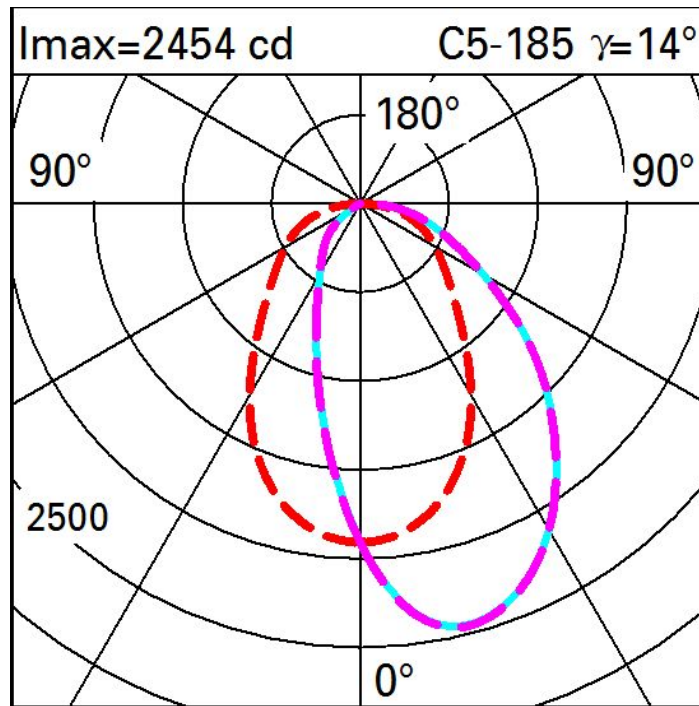
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	3741	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	37.9	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	6680	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	33	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	98.7	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	56	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80	Control:	DALI-2

Polar



Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	12	24	53	127	301	457	301	127	53	24	12												
2	18	34	69	164	381	532	381	164	69	34	18												
	20	36	73	162	283	353	283	162	73	36	20												
1	20	35	68	123	183	212	183	123	68	35	20												
	19	34	57	88	115	128	115	88	57	34	19												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																