

Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: RU37.12+RW68.04

RU37.12: Módulo lineal - empotrable Minimal Down - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 3576 - Aluminio

RW68.04: Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 - 19W 1568lm - 3000K - CRI 90 - Negro



Código producto

RU37.12: Módulo lineal - empotrable Minimal Down - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 3576 - Aluminio

Descripción

Perfil de aluminio extruido versión empotrable Minimal (Frameless) a ras de techo. Preparado para el uso de la placa LED en las versiones MMO, Space y Wall Washer.

Instalación

Empotrable.


Colores

Aluminio (12)

Equipo

Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

RW68.04: Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 - 19W 1568lm - 3000K - CRI 90 - Negro

Descripción

Placa led Warm White con emisión directa (Down). Versión Wall Washer High Output (HO) que se ha de utilizar con los perfiles específicos a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido diseñado para integrar el sistema óptico asimétrico exclusivo, capaz de generar una emisión en pared uniforme y eficaz. Apantallamiento lineal de PMMA combinado con una película acrílica especial, reflector emisor y reflectores laterales de aluminio anodizado. Cables eléctricos sin halógenos.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)

1.89

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	4698	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	56.9	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	8390	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	50	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	82.6	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	56	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI-2

Polar

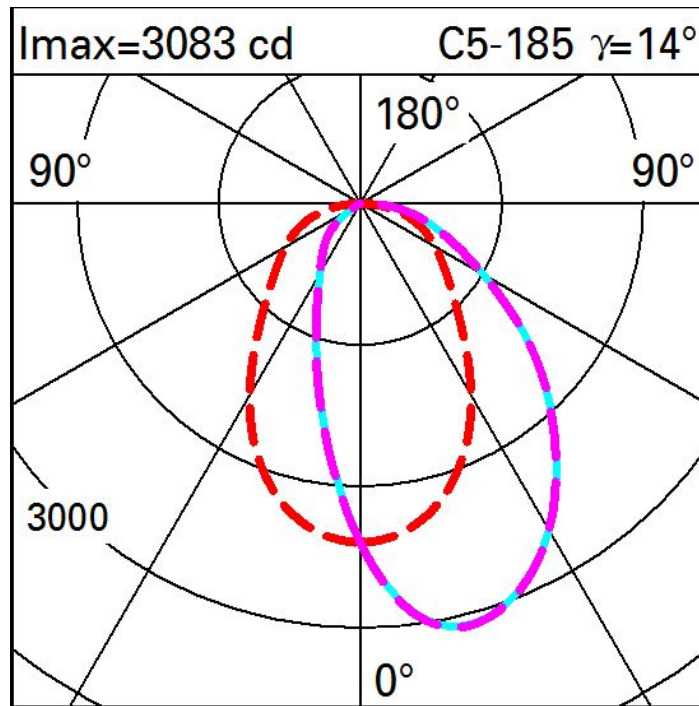

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	15	30	67	160	377	574	377	160	67	30	15			
2	23	42	87	206	478	668	478	206	87	42	23			
	25	45	92	203	356	443	356	203	92	45	25			
1	25	44	85	155	229	267	229	155	85	44	25			
	24	42	72	110	144	160	144	110	72	42	24			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							