

Dernière mise à jour des informations: Février 2025

Configuration du produit: RU37.12+RW68.04

RU37.12: Module linéaire - encastré Minimal Down - pour versions MMO/Space/Wall Washer - L=3576 - Aluminium

RW68.04: Plaque LED Warm White - Downlight - Wall Washer - HO - DALI - L=1192 - 19W 1568lm - 3000K - CRI 90 - Noir

**Référence produit**

RU37.12: Module linéaire - encastré Minimal Down - pour versions MMO/Space/Wall Washer - L=3576 - Aluminium

Description technique

Profil en aluminium extrudé version encastré Minimal (sans collerette) à fleur de plafond. Prévu pour utilisation de la plaque LED versions MMO, Space et Wall Washer.

Installation

À encastrer.



Coloris

Aluminium (12)

Câblage

Conçu pour loger les modules LED prévus par le système.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Référence produit**

RW68.04: Plaque LED Warm White - Downlight - Wall Washer - HO - DALI - L=1192 - 19W 1568lm - 3000K - CRI 90 - Noir

Description technique

Plaque LED Warm White à émission directe (Down). Version Wall Washer High Output (HO) pour profils spéciaux à commander séparément. L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé, de forme conçue pour s'intégrer au système optique exclusif asymétrique pour une émission murale uniforme et efficace. Écran linéaire en PMMA associé à une pellicule spéciale en matériau acrylique ; réflecteur émetteur et réflecteurs latéraux en aluminium anodisé. Câbles électriques « Halogen Free »

Installation

Insertion facilitée du module sur les profils avec système de blocage rapide.

Coloris

Noir (04)

Poids (Kg)

1.89

Câblage

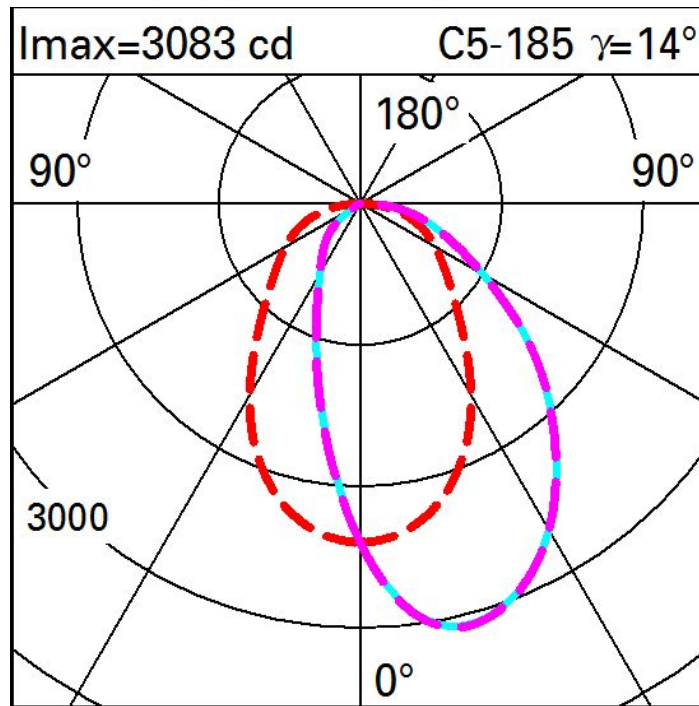
Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

lm du système:	4698	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	56.9	MacAdam Step:	3
lm source:	8390	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	50	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	82.6	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	56	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Control:	DALI-2

Polaire



Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	15	30	67	160	377	574	377	160	67	30	15		
2	23	42	87	206	478	668	478	206	87	42	23		
	25	45	92	203	356	443	356	203	92	45	25		
1	25	44	85	155	229	267	229	155	85	44	25		
	24	42	72	110	144	160	144	110	72	42	24		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						