iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: RZ50.M6
RZ50.M6: Suspensión Stand Alone - Led Warm White - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L = 1200 - 46.3W 5783.7lm - 3000K - CRI 90 - Blanco/Negro Transparente



Código producto
RZ50.M6: Suspensión Stand Alone - Led Warm White - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L = 1200 - 46.3W 5783.7lm - 3000K - CRI 90 - Blanco/Negro Transparente

Descripción
Cuerpo de iluminación suspensión Stand Alone. La luminaria está compuesta por un perfil de aluminio extruido con extremo de cierre en zamak. Placa led Warm White con emisión directa (Down) e indirecta (Up). Versión High Output (HO) con perfiles de luz general con óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Para la luz indirecta (Up) proporcionamos una placa de apoyo de aluminio extruido pintada de blanco para aumentar la reflectancia. Raster de PMMA transparente con carcasa trasera de PP negra o blanca según la versión. Cables de suspensión y de alimentación L = 1500

Instalación
De suspensión



Colores
Blanco/Negro Transparente (M6)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos técnicos

lm de sistema:	5018
W de sistema:	41
lm de la fuente:	6970
W de la fuente:	41
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	122.4
lm en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	1770
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72
CRI (mínimo):	90
Temperatura de color [K]:	3000
MacAdam Step:	3

Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Corriente de entrada:	53 A / 200 µs
Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 8 Luminarias B16A: 13 Luminarias C10A: 13 Luminarias C16A: 22 Luminarias
% mínimo de dimerización:	1
Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Control:	DALI-2
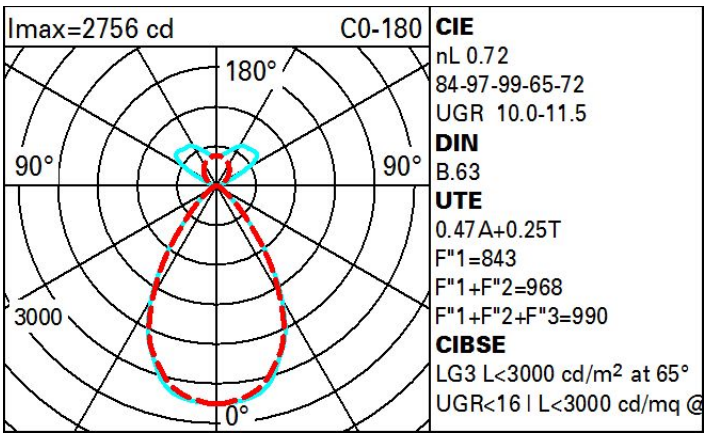
Polar