

Configuration du produit: S103


1



S103: Projecteur avec étrier (à commander séparément) - LED Warm White - IRC 80 - Alimentation déportée - Optique ST1 - Classe

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED Optique ST1 Composé d'un groupe optique en aluminium moulé sous pression, d'étriers (étrier pour projecteur et étrier pour application de la poignée/du mât) en acier et d'un verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. Presse-étoupe en acier inoxydable A2. Câble 05RN-F de section 2x1mm². Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système équipé d'optiques rotatives présente un circuit à LED monochromes Warm White. L'alimentation électronique DALI est dotée et à commander séparément afin de pouvoir brancher les projecteurs en série. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Le projecteur présente un système de protection grâce auquel, en cas de panne, tous les autres produits d'un même circuit peuvent fonctionner normalement. Des alimentations en courant IP67 de classe I doivent être utilisées (toutes les informations figurent dans la notice). Toutes les vis extérieures sont en acier inox A2.

Installation sur dallage, plafond, mur et sur mât



Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

3.6

applique murale|en saillie au plafond|posé sur le sol

Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




Im du système:	4000	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	33.4	MacAdam Step:	3
Im source:	-	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	-	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	119.8	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 35°C.
IRC (minimum):	80	Control:	DALI-2

Imax=2566 cd C15-195 $\gamma=64^\circ$ CIE

LA_{0.5}=263
 SPREAD=narrow
 THROW=intermediate
 SLI=7.4
 DIN
 KB1
 CEN
 G*3
 D6

Isolux

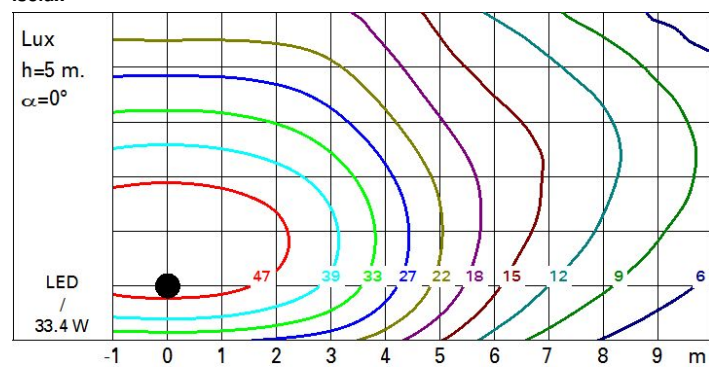

Coefficients d'utilisation

