

# Twilight Copenhagen

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Configurazione di prodotto: S361.F5+X786.F5**

S361.F5: Applique - Ottica A60 - Warm White - Marrone Ruggine  
X786.F5: Braccio applique L=500mm - per Twilight Copenhagen - Marrone Ruggine



**Codice prodotto**  
S361.F5: Applique - Ottica A60 - Warm White - Marrone Ruggine

**Descrizione tecnica**  
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta per applicazione ad applique. Vano ottico è realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono : sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica texturizzata, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro sodico-calcico di chiusura per entrambi i vani ottici ha spessore 5 mm fissato al prodotto tramite 3 viti non imperdibili per ogni lato. L'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due elementi. Alimentazione elettronica con profilo Middle of the Night 100%- 70%. Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Alimentatore con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Completo di circuito a LED monocromatico Warm White. L'apertura del vano cablaggio e ottico è possibile tramite l'uso di attrezzi di uso comune. Il prodotto è installabile ad applique tramite il braccio lineare da acquistare separatamente. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

**Installazione**  
Il prodotto è installabile ad applique tramite il braccio lineare codice X786 da acquistare separatamente.

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Colore</b>        | <b>Peso (Kg)</b> |
| Marrone Ruggine (F5) | 6.86             |

**Montaggio**  
a parete

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Codice accessorio**  
X786.F5: Braccio applique L=500mm - per Twilight Copenhagen - Marrone Ruggine

**Descrizione tecnica**  
Braccio L=500mm per installazione ad applique per la famiglia Twilight Copenhagen.


**Colore**  
Marrone Ruggine (F5)

**Montaggio**  
a parete


Soddisfa EN60598-1 e relative note

| Dati tecnici                                 |                                |  |   |
|--|--------------------------------|--|---|
| Im di sistema:                               | 4750                           | Life Time LED 2:   | 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)            |
| W di sistema:                                | 39.9                           | Codice lampada:  | LED                                       |
| Im di sorgente:                              | -                              | Numero di lampade per vano ottico:                                       | 1   |
| W di sorgente:                               | -                              | Codice ZVEI:   | LED                                       |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 119                            | Numero di vani ottici:   | 1   |
| Im in modalità emergenza:                    | -                              | Intervallo temperatura ambiente operativa:                               | da -40°C a 50°C.                          |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0                              | Power factor:  | Vedi istruzioni di installazione          |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 100                            | Corrente di spunto (in-rush):  | 21 A / 300 µs                             |
| CRI (minimo):                                | 70                             | Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico: |   |
| Temperatura colore [K]:                      | 2200                           |  | B16A: 21 apparecchi                       |
| MacAdam Step:                                | 3                              |  | C10A: 21 apparecchi                       |
| Life Time LED 1:                             | 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |  | C16A: 35 apparecchi                       |
|  |                                | Protezione alle sovratensioni:   | 10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale |
|  |                                | Control:   | Midnight preset/DALI NFC                  |

# Polare

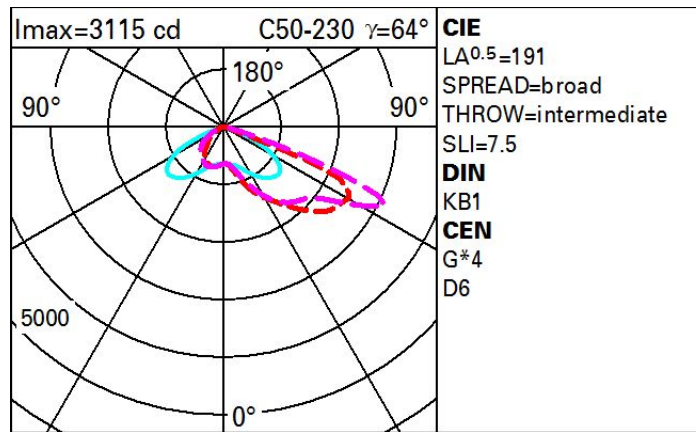

# Isolux

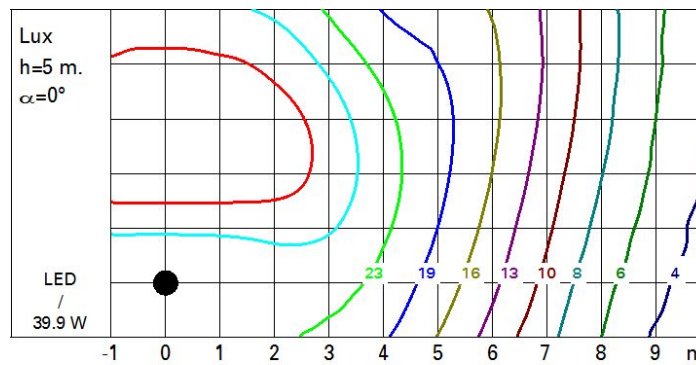

# Coefficienti di utilizzazione

