

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: S709
S709: Luminaria con soporte (a pedir por separado) - Led Warm White - DALI - Alimentador Remoto - Óptica Wall Washer - Clase I



Código producto
S709: Luminaria con soporte (a pedir por separado) - Led Warm White - DALI - Alimentador Remoto - Óptica Wall Washer - Clase I

Descripción
Luminaria para lámparas de led, Óptica Wall Washer. Compuesto por cuerpo óptico de aluminio fundido a presión, soportes (tanto el soporte para luminaria como el soporte para asa/poste) de acero y cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente. Incorpora prensacable de acero inoxidable A2. Cable 05RN-F con sección 2x1 mm². El cuerpo óptico se puede orientar sobre el plano horizontal con ángulos de -50° / +90°. Agorà incluye una escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. El sistema óptico Opti Beam Lens incluye un circuito con leds monocromáticos Warm White. La alimentación electrónica DALI es remota y se ha de pedir por separado para permitir la conexión en serie de las luminarias. La luminaria incorpora un sistema de protección que en caso de avería permite el funcionamiento normal de los otros productos presentes en el mismo circuito. Se deben utilizar alimentadores de corriente IP67 clase I (la información completa se puede consultar en la hoja de instrucciones). Posibilidad de utilizar accesorios interiores (cristal difusor, deflector laminar y refractor para distribución elíptica) y exteriores (apantallamiento cilíndrico, aleta y rejilla de protección). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación
Instalación en pavimento, pared con soporte y pared con asa (con soporte específico).

Colores
Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

Peso (Kg)
2.97


Equipo
Prensacable de acero inoxidable A2.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos		
Im de sistema:	2511	Temperatura de color [K]: 2200
W de sistema:	38.7	MacAdam Step: 3
Im de la fuente:	4050	Life time (vida útil) LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	33	Código de lámpara: LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	64.9	Número de lámparas por grupo óptico: 1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI: LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos: 1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Rango de temperatura ambiente operativa: de -30°C a 35°C.
CRI (mínimo):	80	Control: DALI-2

Polar

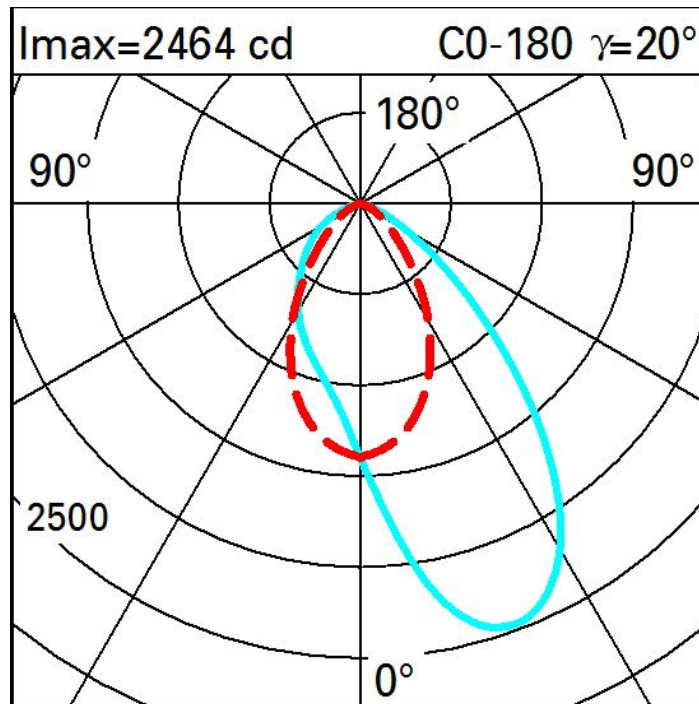

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.1	0.5	3	13	56	115	56	13	3	0.5	0.1			
2	2	5	15	56	199	354	199	56	15	5	2			
	4	9	28	90	231	343	231	90	28	9	4			
1	6	13	34	87	173	222	173	87	34	13	6			
	7	16	35	69	111	133	111	69	35	16	7			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							