

**Configuration du produit: UG89**


UG89: Projecteur avec étrier - LED Warm White - IRC 70 - Alimentation intégrée - Optique ST1 - Ta 25°



UH89: Projecteur avec étrier - LED Warm White - IRC 70 - Alimentation intégrée - Optique ST1 - Ta 25° **Attention ! Code abandonné**

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED Optique ST1 Composé d'un groupe optique et d'un boîtier pour le bloc d'alimentation en aluminium moulé sous pression, d'un étrier en acier et d'un verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agora est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système équipé d'optiques routières présente un circuit à LED monochromes Warm White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et arête de protection). Toutes les vis extérieures sont en acier inox A2.

Installation sur dallage, plafond, mur et sur mât



Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

## 7

applique murale en saillie au plafond | posé sur le sol

Double presse-étoupe.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	3670	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	31.2	Code Lampe:	LED
Im source:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	-	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	117.6	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 35°C.
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Courant d'appel:	21 A / 300 µs
IRC (minimum):	70	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 13 appareils B16A: 21 appareils C10A: 21 appareils C16A: 35 appareils
Température de couleur [K]:	2200	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

**I<sub>max</sub>=2355 cd**      **C15-195  $\gamma=64^\circ$**       **CIE**  
**LA<sup>0.5</sup>=242**  
**SPREAD=narrow**  
**THROW=intermediate**  
**SLI=7.5**  
**DIN**  
**KB1**  
**CEN**  
**G\*3**  
**D6**

# Isolux

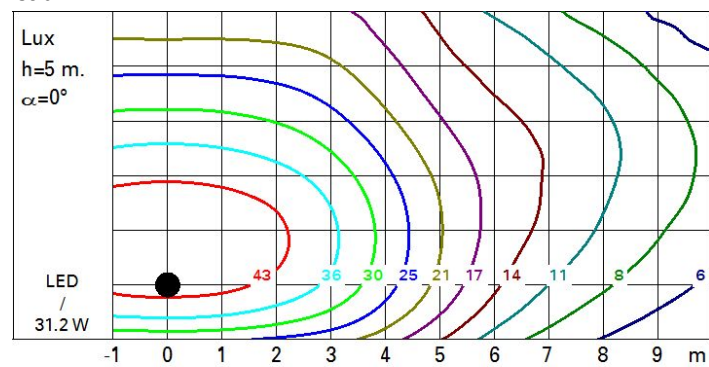

## Coefficients d'utilisation

