

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: UI25+LED 4000K CRI>80 - Ta50°C
UI25: Luminaria con soporte (a pedir por separado) - Led Neutral White - DALI - Alimentador Remoto - Óptica Flood - Clase I



Código producto
UI25: Luminaria con soporte (a pedir por separado) - Led Neutral White - DALI - Alimentador Remoto - Óptica Flood - Clase I

Descripción
Luminaria para lámparas de led, Óptica Flood. Compuesto por cuerpo óptico de aluminio fundido a presión, soportes (tanto el soporte para luminaria como el soporte para asa/poste) de acero y cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente. Incorpora prensacable de acero inoxidable A2. Cable 05RN-F con sección 2x1 mm². El cuerpo óptico se puede orientar sobre el plano horizontal con ángulos de -50° / +90°. Agorà incluye una escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. El sistema óptico Opti Beam Lens incluye un circuito con leds monocromáticos Neutral White. La alimentación electrónica DALI es remota y se ha de pedir por separado para permitir la conexión en serie de las luminarias. La luminaria incorpora un sistema de protección que en caso de avería permite el funcionamiento normal de los otros productos presentes en el mismo circuito. Se deben utilizar alimentadores de corriente IP67 clase I (la información completa se puede consultar en la hoja de instrucciones). Posibilidad de utilizar accesorios interiores (cristal difusor, deflector laminar y refractor para distribución elíptica) y exteriores (apantallamiento cilíndrico, aleta y rejilla de protección). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación
Instalación en pavimento, pared con soporte y pared con asa (con soporte específico).

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04) Gris (15) Marrón óxido (F5)	7

Equipo
Prensacable de acero inoxidable A2.


Notas
ATENCIÓN: consultar la hoja de instrucciones para conocer el número de productos mínimo y máximo por alimentador.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Datos técnicos		
Im de sistema:	15238	Temperatura de color [K]: 4000
W de sistema:	131	MacAdam Step: 3
Im de la fuente:	20050	Life time (vida útil) LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	120	Life time (vida útil) LED 2: 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	116.3	Código de lámpara: LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico: 1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI: LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Número de grupos ópticos: 1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	30°	Rango de temperatura ambiente operativa: de -30°C a 50°C.
CRI (mínimo):	80	Control: DALI-2

Polar

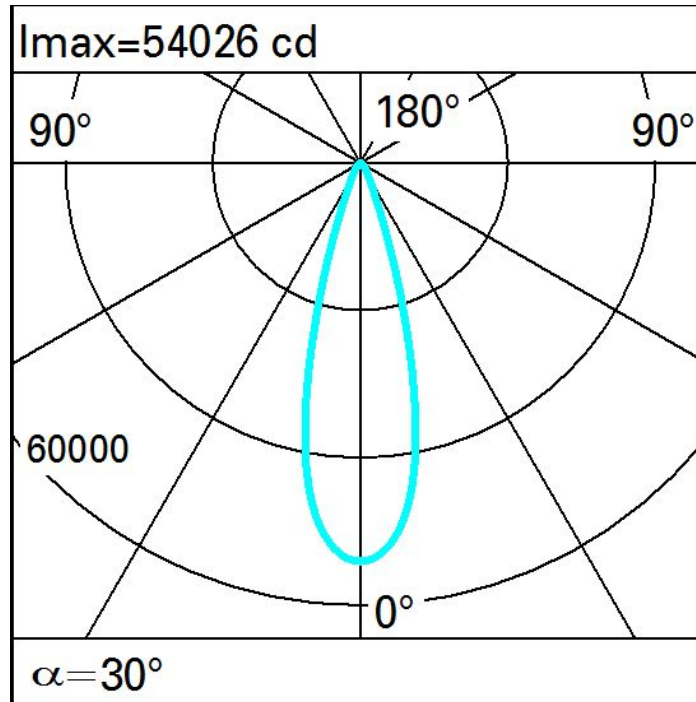

Isolux

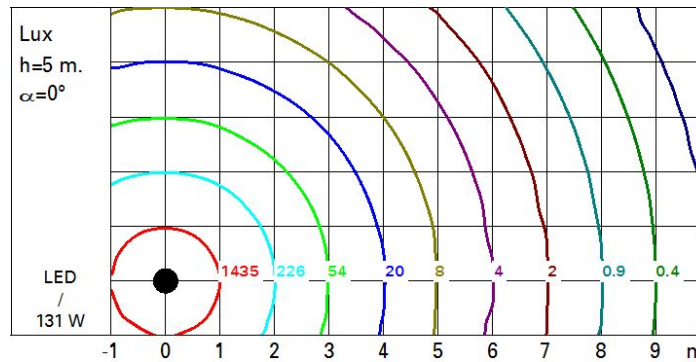

Iluminaciones

