Agorà

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: ET36
ET36: Proiettore con staffa - RGBW - Scheda di controllo integrata - Alimentatore Remoto - Ottica Flood

Codice prodotto
ET36: Proiettore con staffa - RGBW - Scheda di controllo integrata - Alimentatore Remoto - Ottica Flood

Descrizione tecnica
Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED RGBW (Led Rosso Verde Blu Bianco 3000K), Ottica Flood e controllo DMX512-RDM. Costituito da vano ottico, staffa e box per l'alimentatore in pressofusione di alluminio con vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo per consentire il cablaggio passante. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento.Il sistema ottico Opti Beam Lens .L'alimentazione è remota invece la scheda di controllo DMX è integrata nel prodotto. Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangiluce lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione
Installazione a pavimento, a soffitto, a parete.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)	9.35



Cablaggio
Doppio PG.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK08 IP66

Dati tecnici

Im di sistema:	3760	Temperatura colore [K]:	RGBW - 3000K
W di sistema:	60.6	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	5450	Life Time LED 2:	88,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	53	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	62.1	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Angolo di apertura [°]:	28°	Corrente LED [mA]:	260
CRI (tipico):	82	Control:	DMX-RDM

Polare

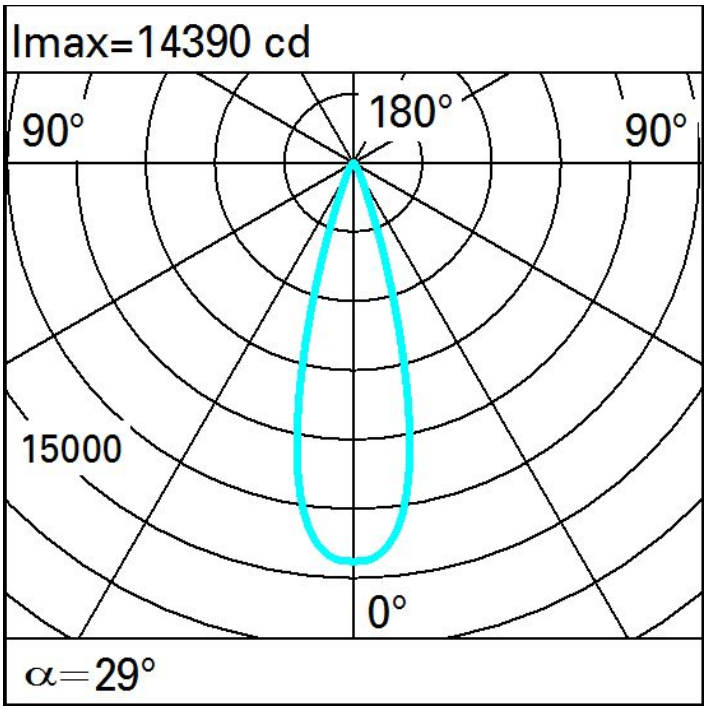

Isolux

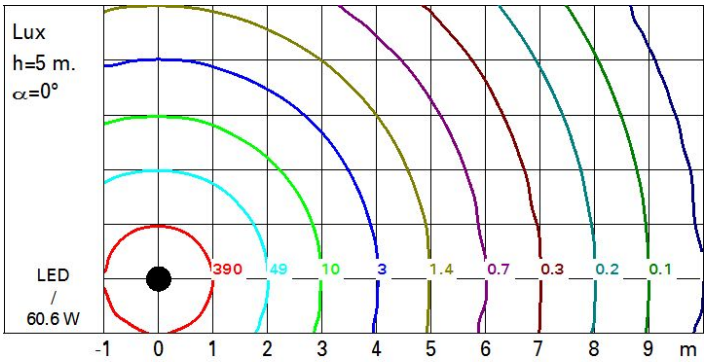
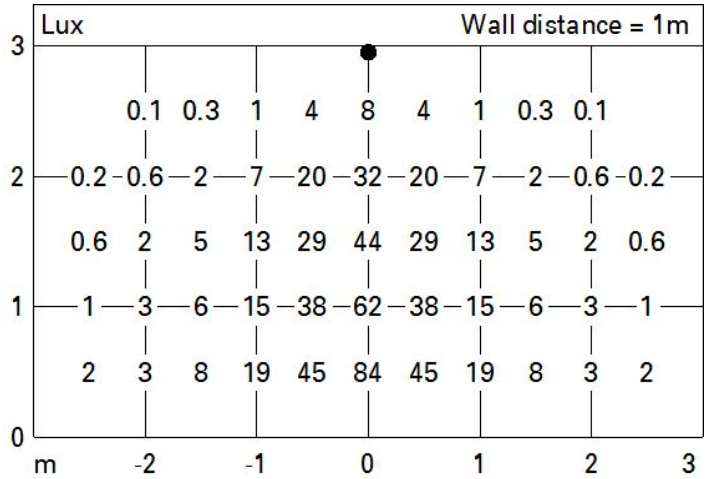
Illuminamenti