


Última actualización de la información: Octubre 2024

Configuraciones productos: BA86
BA86: Luminaria pared down light LED warm white - óptica spot



Código producto
BA86: Luminaria pared down light LED warm white - óptica spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Sistema de iluminación de luz directa destinado al uso de lámparas LED monocromáticas Warm White (3100 K) con óptica spot fija. Cuerpo óptico, brazo a pared y marco realizados en aleación de aluminio fundición a presión, recubiertos con pintura acrílica líquida de gran resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV; cárter en material plástico para el brazo a pared; cristal de protección sódico-cálcico templado transparente, de 4mm de espesor, siliconado al marco. Incorpora sistema de cierre de fijación rápida entre marco, cuerpo óptico y brazo a pared, que no precisa el uso de herramientas. Juntas internas de silicona para garantizar la estanqueidad. Incluye circuito de 3 LED monocromáticos Warm White (3100K), ópticas con lente en material plástico Spot (S), aro multigroove en policarbonato negro para confort visual, y alimentador electrónico incorporado. Una única entrada del cable de alimentación mediante prensacables PG11 en poliamide negro, idóneo para cables de diámetro comprendido entre 6,5 y 11 mm. Cableado mediante tres clemas de conexión rápida. Posibilidad de utilizar también cables unipolares de 2,4 a 3,4 mm. de diámetro. Disponibilidad de diversos accesorios: refractor para distribución elíptica, difusor en cristal prismado y filtros cromáticos. Toda la tornillería externa es de acero inoxidable A2.

Instalación
Instalación en pared con emisión down light.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04) Gris (15) Marrón óxido (F5)	0.74

Montaje
fijación en pared|a la pared


Equipo
Grupo de alimentación con alimentador electrónico 220÷240Vac 50/60Hz.

Notas
v Puede solicitarse en versión de clase de aislamiento II, con cable de salida. Disponibilidad de recambios para circuito LED y alimentador electrónico.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos				
Im de sistema:	374	Temperatura de color [K]:	3000	
W de sistema:	5.8	MacAdam Step:	3	
Im de la fuente:	520	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	
W de la fuente:	3.7	Código de lámpara:	LED	
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	64.6	Número de lámparas por grupo óptico:	1	
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED	
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1	
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 35°C.	
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	14°	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones	
CRI (mínimo):	80	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial	

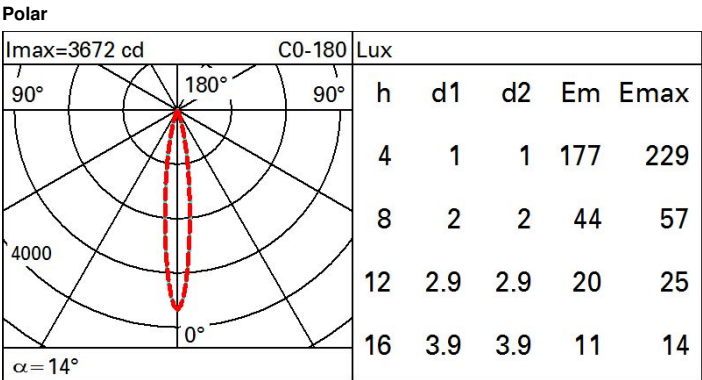

Isolux

