


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: 517A
517A: Proiettore SIPARIO Ø122 - DALI - WideFlood - OBLens -



Codice prodotto

517A: Proiettore SIPARIO Ø122 - DALI - WideFlood - OBLens -

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile Ø122 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica -CRI90- tonalità 3500K.
Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.
Sistema ottico OptiBeam Lens con ottica WideFlood.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI-2 integrato nel corpo illuminante.
Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico. La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

Basetta o binario tensione di rete.

Colore

Bianco (01) | Nero opaco (V0)

Peso (Kg)

1.82

Montaggio

binario trifase


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2505	CRI (minimo):	90
W di sistema:	29.4	Temperatura colore [K]:	3500
Im di sorgente:	3340	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	26	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	85.2	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	46°	Control:	DALI-2

Polare

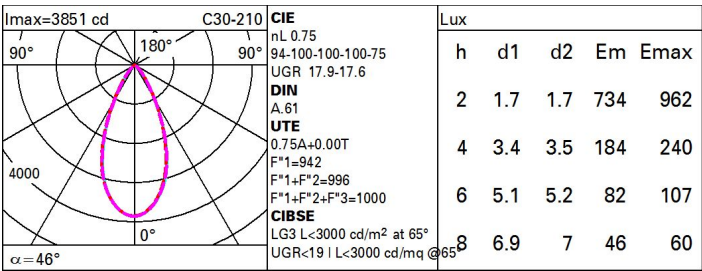

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	57	61	59	58	56	74
1.0	69	66	63	61	65	62	62	59	79
1.5	73	70	68	67	70	68	67	65	86
2.0	76	74	72	71	73	71	70	68	91
2.5	77	76	74	73	75	73	73	70	94
3.0	78	77	76	75	76	75	74	72	96
4.0	79	78	78	77	77	77	75	73	98
5.0	80	79	79	78	78	77	76	74	99

Curva limite di luminanza

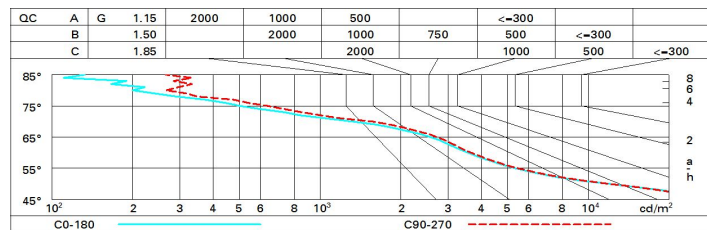


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 3340 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2
	3H	18.3	18.9	18.6	19.1	19.4	18.0	18.6	18.3	18.8	19.1
	4H	18.2	18.8	18.6	19.0	19.3	17.9	18.5	18.3	18.8	19.1
	6H	18.1	18.6	18.5	18.9	19.3	17.9	18.3	18.2	18.7	19.0
	8H	18.1	18.6	18.5	18.9	19.2	17.8	18.3	18.2	18.6	19.0
	12H	18.1	18.5	18.5	18.9	19.2	17.8	18.2	18.2	18.6	18.9
4H	2H	18.2	18.8	18.6	19.0	19.3	17.9	18.5	18.3	18.8	19.1
	3H	18.1	18.6	18.5	18.9	19.2	17.8	18.3	18.2	18.6	18.9
	4H	18.0	18.4	18.4	18.8	19.2	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9
	6H	17.9	18.3	18.4	18.7	19.1	17.6	18.0	18.1	18.4	18.8
	8H	17.9	18.2	18.3	18.6	19.1	17.6	17.9	18.0	18.3	18.8
	12H	17.8	18.1	18.3	18.6	19.0	17.5	17.8	18.0	18.3	18.7
8H	4H	17.9	18.2	18.3	18.6	19.1	17.6	17.9	18.0	18.3	18.8
	6H	17.8	18.1	18.3	18.5	19.0	17.5	17.8	18.0	18.2	18.7
	8H	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9	17.4	17.7	17.9	18.1	18.6
	12H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9	17.4	17.6	17.9	18.1	18.6
12H	4H	17.8	18.1	18.3	18.6	19.0	17.5	17.8	18.0	18.3	18.7
	6H	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9	17.4	17.7	17.9	18.1	18.6
	8H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9	17.4	17.6	17.9	18.1	18.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.2 / -9.7					3.9 / -9.6				
	1.5H	6.9 / -12.0					6.6 / -12.0				
	2.0H	8.9 / -13.9					8.6 / -14.3				