


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: E893

E893: Sistema ad applique con ottica stradale.

**Codice prodotto**E893: Sistema ad applique con ottica stradale. **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale (ST1.C), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED di potenza, fornito con braccio applique L=561mm in acciaio verniciato. Il vano ottico realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusore in policarbonato stampato ad iniezione antiurto è stabilizzato ai raggi ultravioletti. Completo di circuito con led monocromatici di potenza, lenti multilayer ai polimeri ottici. Driver e led sostituibili. Driver elettronico con riconoscimento automatico della Midnight e con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

Installazione

Installazione ad applique.

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

6.5

Montaggio

ad applique/a parete

Cablaggio

Il prodotto viene fornito cablato con cavo un cavo uscente.

Note


Protezione alle sovratensioni : 9KV Modo Comune, 6KV Modo Differenziale

Soddisfa EN60598-1 e relative note


**Dati tecnici**

Im di sistema:	2390	MacAdam Step:	5
W di sistema:	31.3	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	-	Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	76.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	20	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C. (*)
CRI (minimo):	70	Control:	Middle of the night
Temperatura colore [K]:	4000		

* Dato preliminare

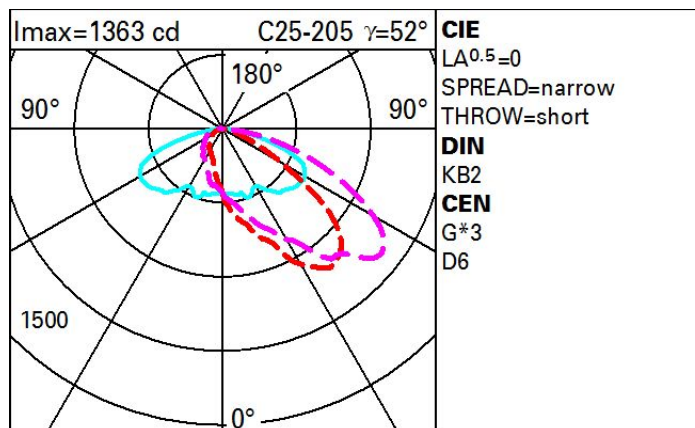Polare

Isolux

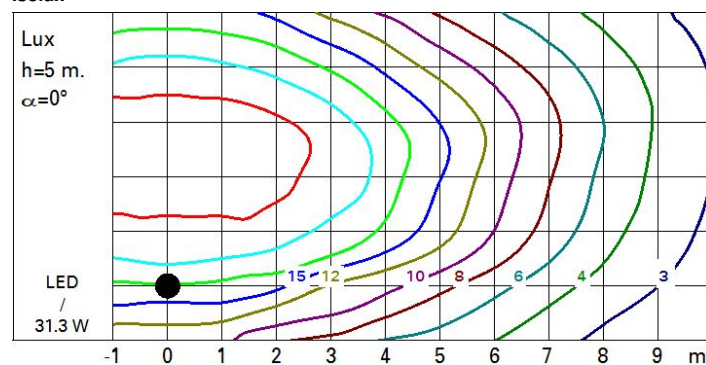

Coefficienti di utilizzazione

