


Última actualización de la información: Octubre 2023

### Configuraciones productos: 5805+L105

5805: Módulo con equipo electrónico regulable digital (DALI)



100x(1174/1474xN+13)

N = numero apparecchi

### Código producto

5805: Módulo con equipo electrónico regulable digital (DALI) **¡Advertencia! Código fuera de producción**

### Descripción

Luminaria para instalación empotrada en falsos techos, destinada al uso de lámparas fluorescentes, con emisión luminosa asimétrica de tipo wall-washer. La estructura y las tapas de cierre extraíbles están realizadas en acero laminado galvanizado y barnizado; el cárter cubre lámpara está realizado en aluminio pintado y el reflector es de aluminio superpuro. Las bridas para la instalación son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con pintura líquida RAL 9016. El cárter cubre lámpara está provisto de un sistema anti-caída con doble cable de seguridad de acero. Los módulos pueden agregarse para realizar hileras continuas.

### Instalación

Instalación mediante bridas especiales o apoyado en falsos techos modulares. Las bridas están provistas de sistema de fijación sin la utilización de utensilios, adecuadas para aplicación en falsos techos con espesor desde 1 hasta 35 mm. El orificio para la instalación empotrada del producto tiene dimensiones de 100x1487 mm.

### Colores

Blanco (01)

### Montaje

empotrable en el techo

### Equipo

El aparato está provisto de cableado electrónico regulable digital (DALI) Las clemas para la conexión eléctrica de enchufe rápido pueden accederse tanto por la parte posterior como en el interior del producto. El producto está predispuesto para el cableado pasante y está provisto de switch-dim, con posibilidad de regulación incluso con un normal pulsador eléctrico. Ocupa 1 dirección DALI.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

Im de sistema:	2119	Temperatura de color [K]:	6500
W de sistema:	39	Pérdidas del transformador	4
Im de la fuente:	3050	[W]:	
W de la fuente:	35	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	54.3	Código de lámpara:	L105
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G5
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Código ZVEI:	T 16
CRI:	86	Número de grupos ópticos:	1
		Control:	DALI

Polar

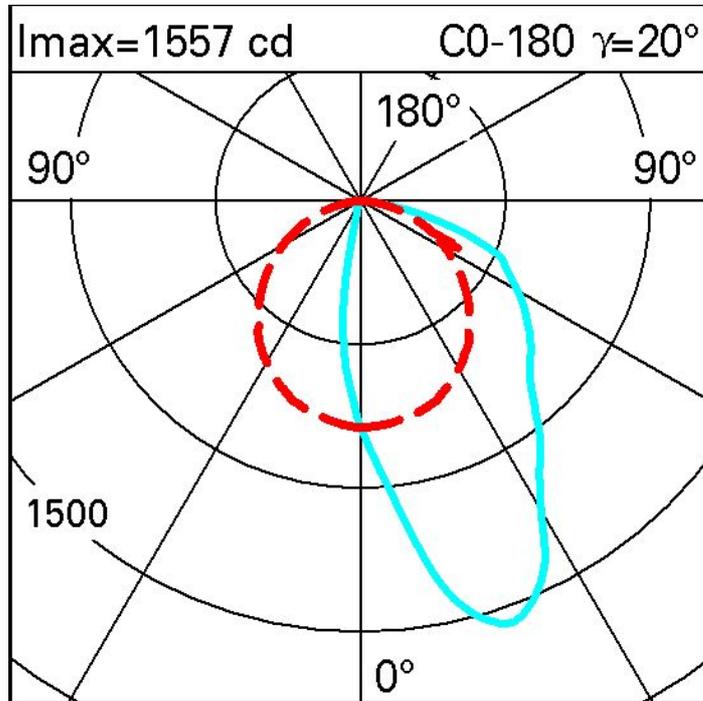

Illuminaciones

Lux		Wall distance = 1m												
3														
	0.7	1	2	3	7	204	235	116	44	15	5			
2	0.5	0.8	2	3	5	194	268	129	67	35	19			
	0.4	0.8	1	2	12	117	193	112	59	34	20			
1	0.4	0.6	0.8	2	19	66	110	82	49	29	19			
	0.3	0.4	0.8	1	11	40	63	62	40	25	16			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							