

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

### Configurazione di prodotto: MB73

MB73: Incasso rotondo - D=226 mm H=103 mm - LED warm white - alimentatore DALI - ottica con emissione doppio asimmetrico



### Codice prodotto

MB73: Incasso rotondo - D=226 mm H=103 mm - LED warm white - alimentatore DALI - ottica con emissione doppio asimmetrico

**Attenzione! Codice fuori produzione**

### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di gruppo LED DALI 3000 lm in tonalità di colore warm e 3000K e driver separato dall'apparecchio. Distribuzione luminosa doppio asimmetrico.

### Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

### Colore

Bianco/Alluminio (39)


### Montaggio

incasso a soffitto

### Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica DALI


Soddisfa EN60598-1 e relative note




### Dati tecnici

Im di sistema:	2819	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	28.6	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	3000	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	24	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	98.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	94	Control:	DALI
Indice di resa cromatica:	80		

Polare

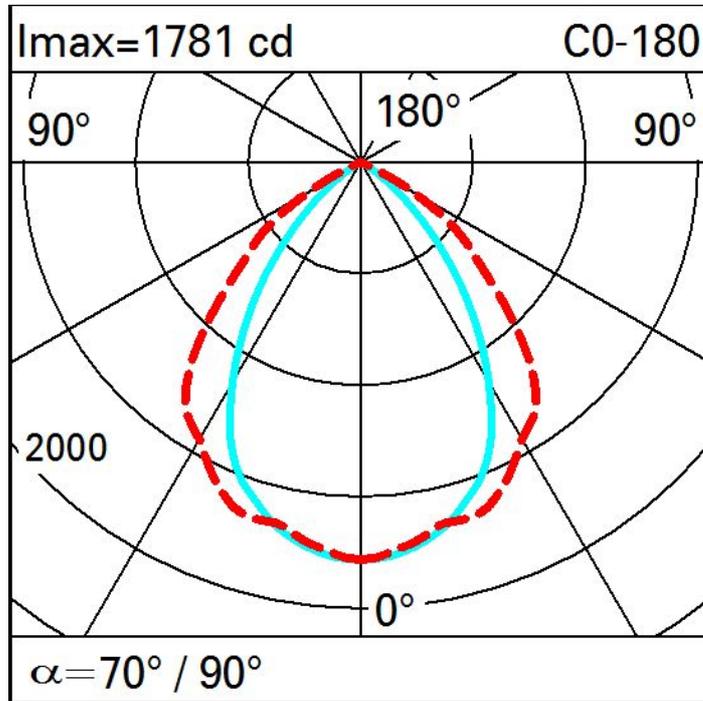

Isolux

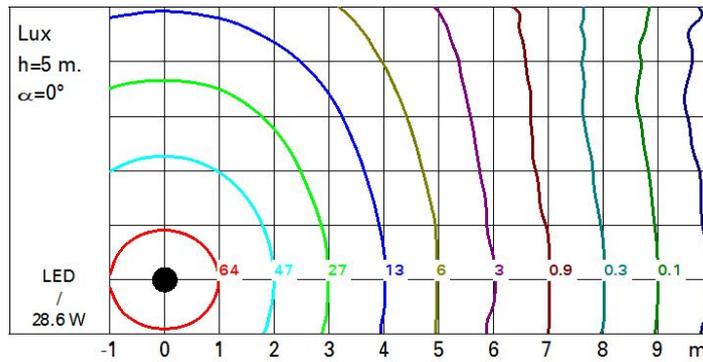

Illuminamenti

