


Dernière mise à jour des informations: Juin 2023

**Configuration du produit: M994**

M994: corps moyen applicazione Minimal LED Blanc Neutre



**Référence produit**

M994: corps moyen applicazione Minimal LED Blanc Neutre **Attention ! Code abandonné**

**Description technique**

Appareil à encastrer carré fixe, conçu pour être utilisé avec une source LED 6X1,5W blanc neutre (4200°K) avec optique spot. Appareil sans plaque pour une installation affleurante au plafond, produit formé d'un cadre en aluminium moulé sous pression pour fixation de l'appareil aux faux plafonds en plâtre de 12,5mm d'épaisseur. Comprenant en haut un dissipateur thermique qui favorise l'élimination de la chaleur émise par la source lumineuse. Optiques LED avec une unique lentille en matière thermoplastique. source en arrière de 40 mm pour obtenir plus de confort visuel.

**Installation**

Les installations affleurantes au plafond sont prédisposées pour des applications sur faux plafonds de 12,5 mm d'épaisseur.

**Coloris**

Blanc (01) | Gris (15)

**Montage**

encastré mural|encastré au plafond

**Câblage**

Le produit comprend les composants électroniques


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



**Données techniques**

Im du système:	704	IRC (minimum):	80
W du système:	10	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	1100	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	8.7	Pertes de l'alimentation [W]:	1.3
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	70.4	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	14°		

**Polaire**

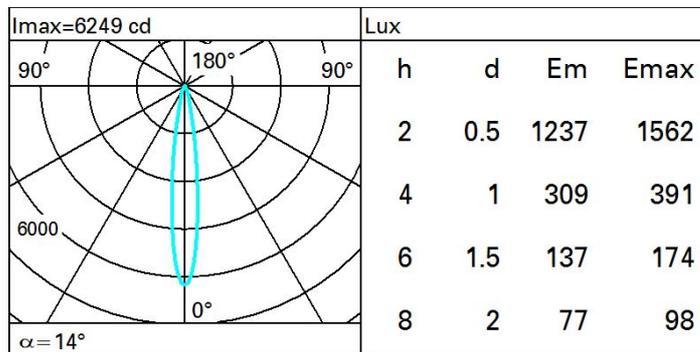

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	56	53	51	49	53	50	50	48	75
1.0	59	56	54	52	56	54	53	51	80
1.5	63	60	58	57	59	58	57	55	86
2.0	65	63	62	60	62	61	60	58	91
2.5	66	65	64	63	64	63	62	60	94
3.0	67	66	65	64	65	64	63	62	96
4.0	68	67	66	66	66	65	64	63	98
5.0	68	68	67	67	66	66	65	63	99

Courbe limite de luminance

