


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

**Configurazione di prodotto: RB14**

RB14: Incasso Minimal sezione 15 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control



**Codice prodotto**

RB14: Incasso Minimal sezione 15 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control

**Descrizione tecnica**

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Il telaio perimetrale in policarbonato nero è progettato per attenuare sensibilmente l'effetto di abbagliamento longitudinale. Corpo principale con superficie radiante in fusione di alluminio, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Per l'installazione dell'incasso sul controsoffitto è indispensabile lo specifico adattatore disponibile con codifica separata. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio.

**Installazione**

Inserimento del corpo incasso tramite molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (QJ93) precedentemente installato a soffitto - spessori consentiti 12,5 / 15 / 20 mm. Una speciale derma di protezione permette di semplificare e velocizzare le operazioni di rifinitura sul cartongesso.

**Colore**

Nero (04)

**Peso (Kg)**

0.59

**Montaggio**

incasso a soffitto

**Cablaggio**

Alimentazione integrata dimmerabile DALI. Collegamento alla rete su box di alimentazione; connessioni a vite.

**Note**

La speciale molla in filo di acciaio in dotazione è necessaria per facilitare l'eventuale estrazione del corpo-incasso ad inserimento avvenuto.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	800	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	28.4	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	2500	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	25	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	28.2	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2

Polare

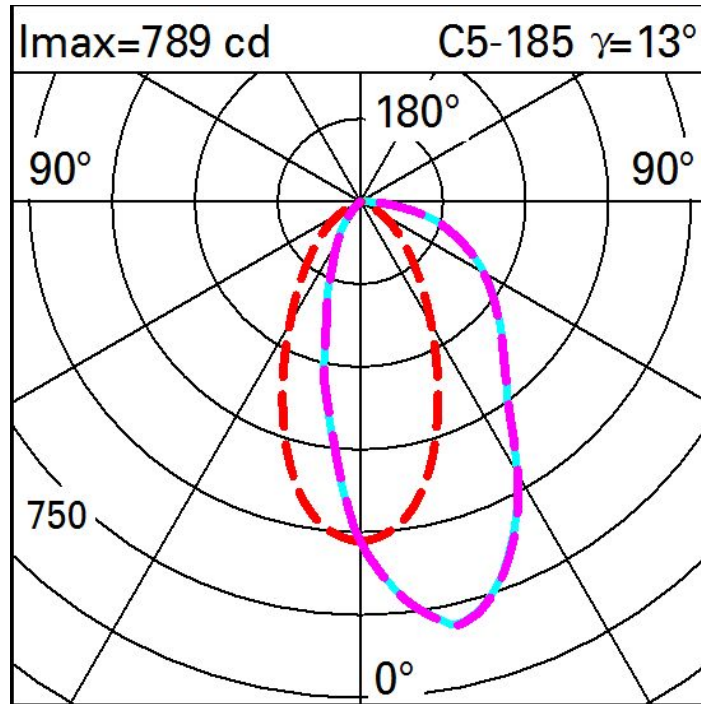

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3													
	0.5	1	4	20	82	164	82	20	4	1	0.5		
2	1	4	11	32	84	134	84	32	11	4	1		
	2	6	13	31	63	86	63	31	13	6	2		
1	3	6	12	26	47	60	47	26	12	6	3		
	3	6	11	20	32	38	32	20	11	6	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						