## iN60 Evo Stand-alone

**Design iGuzzini** **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

**Configurazione di prodotto: RZ24.12**
RZ24.12: Sospensione Stand Alone - Up/Down - DALI - GL - HO - MMO - L=1200 - 46.3W 6481.8lm - 3500K - Alluminio

**Codice prodotto**
RZ24.12: Sospensione Stand Alone - Up/Down - DALI - GL - HO - MMO - L=1200 - 46.3W 6481.8lm - 3500K - Alluminio

**Descrizione tecnica**
Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettenza. Raster in policarbonato metallizzato. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500

**Installazione**
A sospensione

**Colore**
Alluminio (12)




Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| lm di sistema: | 6482 |
| W di sistema: | 46.3 |
| lm di sorgente: | 8310 |
| W di sorgente: | 41 |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 140 |
| lm in modalità emergenza: | - |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 2297 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 78 |
| CRI (minimo): | 80 |
| Temperatura colore [K]: | 3500 |
| MacAdam Step: | 3 |

| | |
|---|---|
| Life Time LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Codice lampada: | LED |
| Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Codice ZVEI: | LED |
| Numero di vani ottici: | 1 |
| Power factor: | Vedi istruzioni di installazione |
| Corrente di spunto (in-rush): | 53 A / 200 µs |
| Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico: | B10A: 8 apparecchi<br>B16A: 13 apparecchi<br>C10A: 13 apparecchi<br>C16A: 22 apparecchi |
| % minima di dimmerazione: | 1 |
| Protezione alle sovratensioni: | 2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale |
| Control: | DALI-2 |
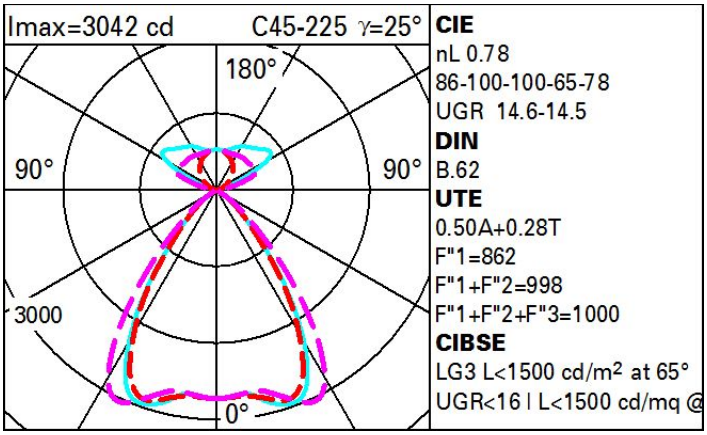
**Polare**