

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: N248

N248: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - warm white - frame



Codice prodotto

N248: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - warm white - frame

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K (CRI 90).

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore da 1 mm fino 25 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)


1.02

Montaggio


incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI




Soddisfa EN60598-1 e relative note

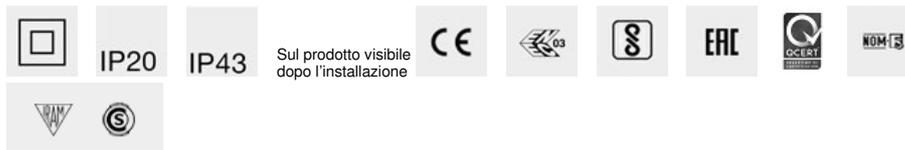

Dati tecnici

Im di sistema:	2138	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	32	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3450	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	29	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	66.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

Polare

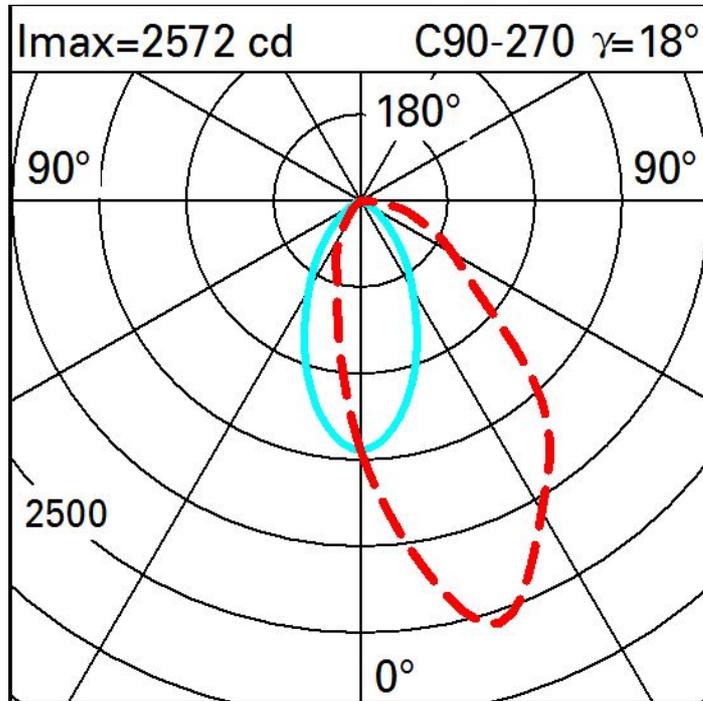

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3												
	0.4	1	6	29	160	362	160	29	6	1	0.4	
2	2	6	21	73	240	445	240	73	21	6	2	
	4	11	30	93	242	346	242	93	30	11	4	
1	6	14	34	84	161	211	161	84	34	14	6	
	7	16	33	64	104	134	104	64	33	16	7	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					