


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: Q588

Q588: Frame 5 LED-Abschnitt - Wall Washer

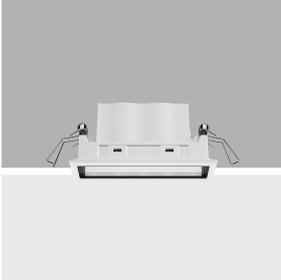

Produktcode

Q588: Frame 5 LED-Abschnitt - Wall Washer **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Miniaturisierte, lineare Einbauleuchte für LED. Trotz der sehr kompakten Größe der Leuchte sorgt die patentierte Technologie des optischen Systems für eine gleichmäßige und leistungsstarke Bestrahlung von Wänden, die keine Schattenzonen in Deckennähe erzeugt. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Zamak-Guss, Version mit Anschlag-Konturenrahmen. Lichtstromverstärker - Reflektor aus Reinstaluminium - asymmetrischer Schirm aus PMMA mit Textures - Interner Konturenrahmen aus schwarzem Polycarbonat. Komplett mit Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist.

Installation

Zum Einbau in abgehängte Decken von 1 bis 25 mm mittels Federn aus Stahldraht - Einbauöffnung 24 x 96.

Farben

Schwarz/Schwarz (43) | Weiß/Schwarz (47) | Grau/Schwarz (74)

Gewicht (Kg)

0.35


Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

An der Versorgungseinheit mit eingebauter Klemmleiste.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	346	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	12.7	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	910	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	9.9	Verlustleistung	2.8
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	27.2	Versorgungseinheit [W]:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	Eingangsspannung [V]:	230
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Lampencode:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	38	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	90	ZVEI-Code:	LED
		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

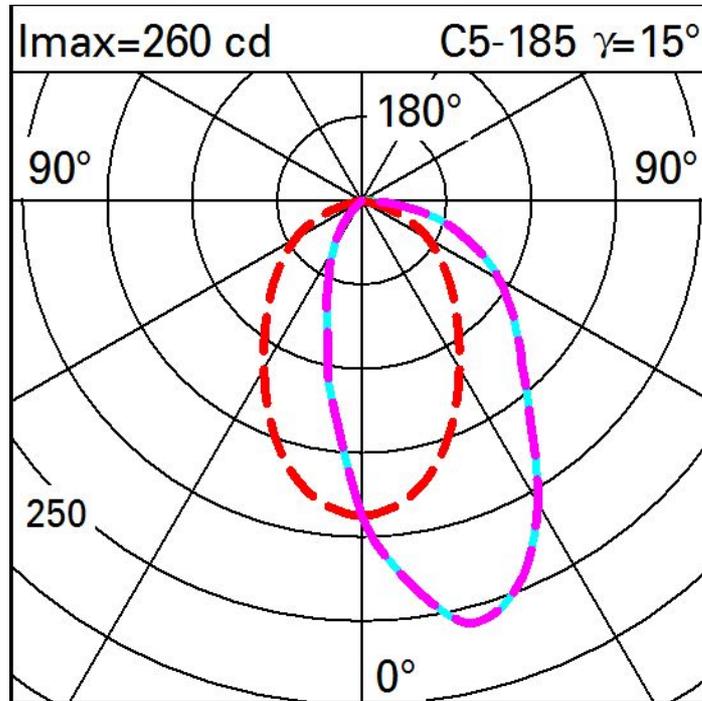

Beleuchtungen

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	0.7	2	5	13	36	59	36	13	5	2	0.7
2	2	3	7	17	35	49	35	17	7	3	2
	2	4	8	15	26	32	26	15	8	4	2
1	2	4	7	12	18	21	18	12	7	4	2
	2	3	5	8	12	13	12	8	5	3	2
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				