



EB74: version Top-Bend 16mm - Led Neutral White - High output - 24Vdc - L= 5004mm



Im System:	3986	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W System:	54	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im Lichtquelle:	-	Eingangsspannung [V]:	24
W Lichtquelle:	-	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	73.8	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	57	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 88 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 45°C.
CRI (minimum):	80	LED Strom [mA]:	25
Farbtemperatur [K]:	3800	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

Polardiagramm

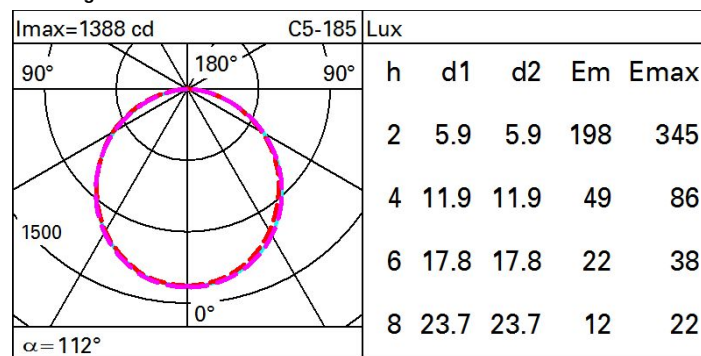

Isolux

