

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: 164A.01

164A.01: Strahler SIPARIO Ø73 - Casambi - VeryWideFlood - OBLens - - 17.3W 1129.7lm - 2700K - CRI 90 - weiss



Produktcode

164A.01: Strahler SIPARIO Ø73 - Casambi - VeryWideFlood - OBLens - - 17.3W 1129.7lm - 2700K - CRI 90 - weiss

Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler Ø73 mit Adapter zum Einbau an einer Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe -CRI90- Farbton 2700K. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung. System OptiBeam Lens mit VeryWideflood-Optik. Korpus komplett mit dimmbarer Versorgungseinheit mit Casambi-Protokoll im Inneren des Schienenadapters der Leuchte. Die verwendeten Bauteile ermöglichen die Steuerung der-Leuchten über Apps und Komponenten des Casambi-Systems, indem sie die Funktionen On-off, Dimming, Abrufe von Lichtszenarien und die Zusammenarbeit mehrerer Geräte in einem Casambi-Meshnetzwerk ermöglichen. Bluetooth-Frequenz 2,4 GHz. Die App ist im Apple Store und im Google Play Store erhältlich. Eingebauter, über App aktivierbarer Beacon (iBeacon), der intelligente Funktionen für Drittanbieter-Anwendungen und Jiminy-Pushbenachrichtigungen ermöglicht. Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation

Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.66

Montage

Dreiphasenstromschienensystem

Anmerkungen

Höchstabstand zwischen den Produkten 8 m

Der Höchstabstand ist auch vom Vorhandensein physischer Hindernisse wie z.B. Wänden, Metallplatten sowie vom Layout der Anlage bedingt.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

lm System:	1130	MacAdam Step:	2
W System:	17.3	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
lm Lichtquelle:	1430	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	15	Anzahl Lampen in:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	65.3	Leuchtengehäuse:	
lm im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 79 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Abstrahlwinkel [°]:	60°	Einschaltstrom:	20 A / - µs
CRI (minimum):	90	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 50 Leuchten B16A: 80 Leuchten C10A: 83 Leuchten C16A: 136 Leuchten
Rf (Colour Fidelity Index):	92	Minimaler Dimmwert %:	1
Rg (Gamut Index):	99	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	2700	Control:	Casambi


Polardiagramm

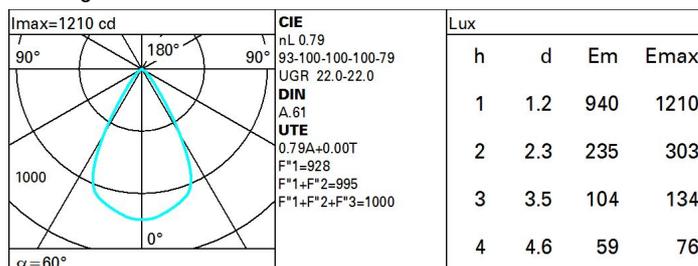

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	64	61	59	64	61	61	58	73
1.0	72	69	66	64	68	65	65	62	78
1.5	77	74	72	70	73	71	70	68	85
2.0	79	77	76	74	76	75	74	71	90
2.5	81	79	78	77	78	77	76	74	94
3.0	82	81	80	79	80	79	78	76	96
4.0	83	82	82	81	81	80	79	77	98
5.0	84	83	82	82	82	81	80	78	99

Söllner-Diagramm

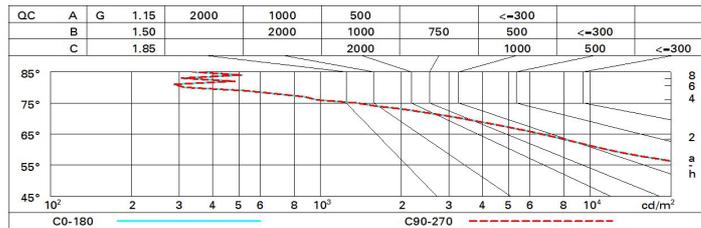

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1430 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	22.5	23.2	22.8	23.5	23.7	22.5	23.2	22.8	23.5	23.7
	3H	22.4	23.0	22.7	23.3	23.6	22.4	23.1	22.8	23.3	23.6
	4H	22.3	22.9	22.7	23.2	23.5	22.4	22.9	22.7	23.2	23.5
	6H	22.3	22.8	22.6	23.1	23.4	22.3	22.8	22.6	23.1	23.5
	8H	22.2	22.7	22.6	23.1	23.4	22.2	22.8	22.6	23.1	23.4
12H	22.2	22.7	22.6	23.0	23.4	22.2	22.7	22.6	23.0	23.4	
4H	2H	22.4	22.9	22.7	23.2	23.5	22.3	22.9	22.7	23.2	23.5
	3H	22.2	22.7	22.6	23.1	23.4	22.2	22.7	22.6	23.0	23.4
	4H	22.1	22.6	22.5	22.9	23.3	22.1	22.6	22.5	22.9	23.3
	6H	22.1	22.4	22.5	22.8	23.2	22.1	22.4	22.5	22.8	23.2
	8H	22.0	22.3	22.5	22.8	23.2	22.0	22.3	22.5	22.8	23.2
12H	22.0	22.3	22.4	22.7	23.2	22.0	22.3	22.4	22.7	23.2	
8H	4H	22.0	22.3	22.5	22.8	23.2	22.0	22.3	22.5	22.8	23.2
	6H	21.9	22.2	22.4	22.6	23.1	21.9	22.2	22.4	22.6	23.1
	8H	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1
	12H	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0
12H	4H	22.0	22.3	22.4	22.7	23.2	22.0	22.3	22.4	22.7	23.2
	6H	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1
	8H	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.2 / -7.2				4.2 / -7.2					
	1.5H	6.9 / -12.3				6.9 / -12.3					
	2.0H	8.9 / -15.5				8.9 / -15.5					