

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: N132

N132: Luminaria wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame



Código producto

N132: Luminaria wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color warm white 3000K.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)


1.22

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1677	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	23.7	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3050	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	21	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	70.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Número de grupos ópticos:	1

Polar

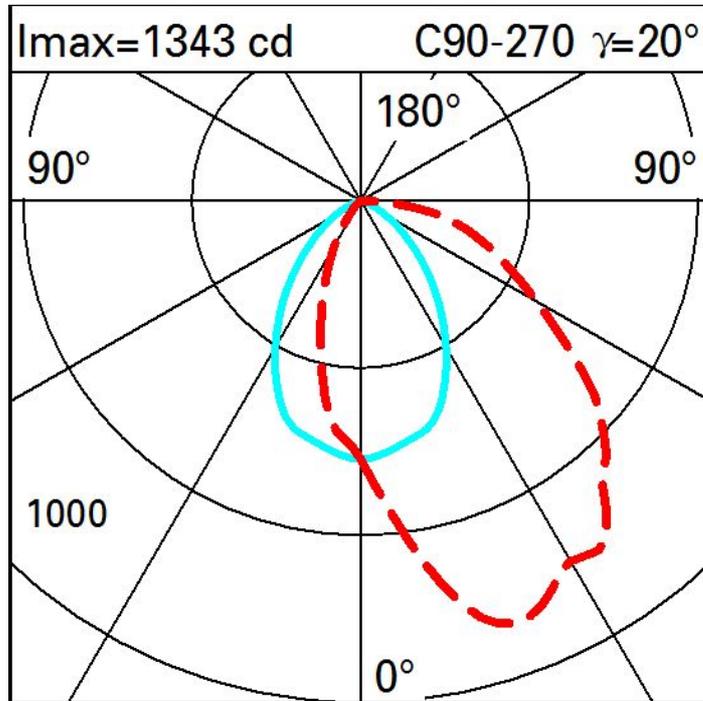

Illuminaciones

Lux Wall distance = 1m

3												
	0.8	3	12	51	196	359	196	51	12	3	0.8	
2	3	9	28	90	245	381	245	90	28	9	3	
	6	14	37	89	162	229	162	89	37	14	6	
1	8	17	34	62	96	121	96	62	34	17	8	
	8	16	27	40	59	72	59	40	27	16	8	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					